
BRTR09WDS5P0 技术规格书

电源容量(KVA)	电源(V)	适应成型机(T)	驱动方式	横行行程(mm)	引拔行程(mm)	上下行程(mm)	待机位(mm)	最大载荷(Kg)	循环时间(s)	取物时间(s)	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压(MPa)	空气消耗量(Nl/cycle)	精度定位(mm)	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重(Kg)
2.91	220	160-320	AC伺服马达	1500	P:520 R:520	950	P:161.5 R:194	8	5.61	1.5	双臂双截	4吸2抱	90°	0.5-0.6	4	±0.05	2152*1476*1344	246

横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行部齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂部减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
750w	750W 1:9	25mm	皮带: 25mm	400W *2	400W*2 1:9	20mm	齿条: 20*20	/	750w	750W 1:9	20mm 20mm	皮带: 15mm 25mm	/	750w	750W 1:9	20mm 20mm	皮带: 15mm 25mm	/

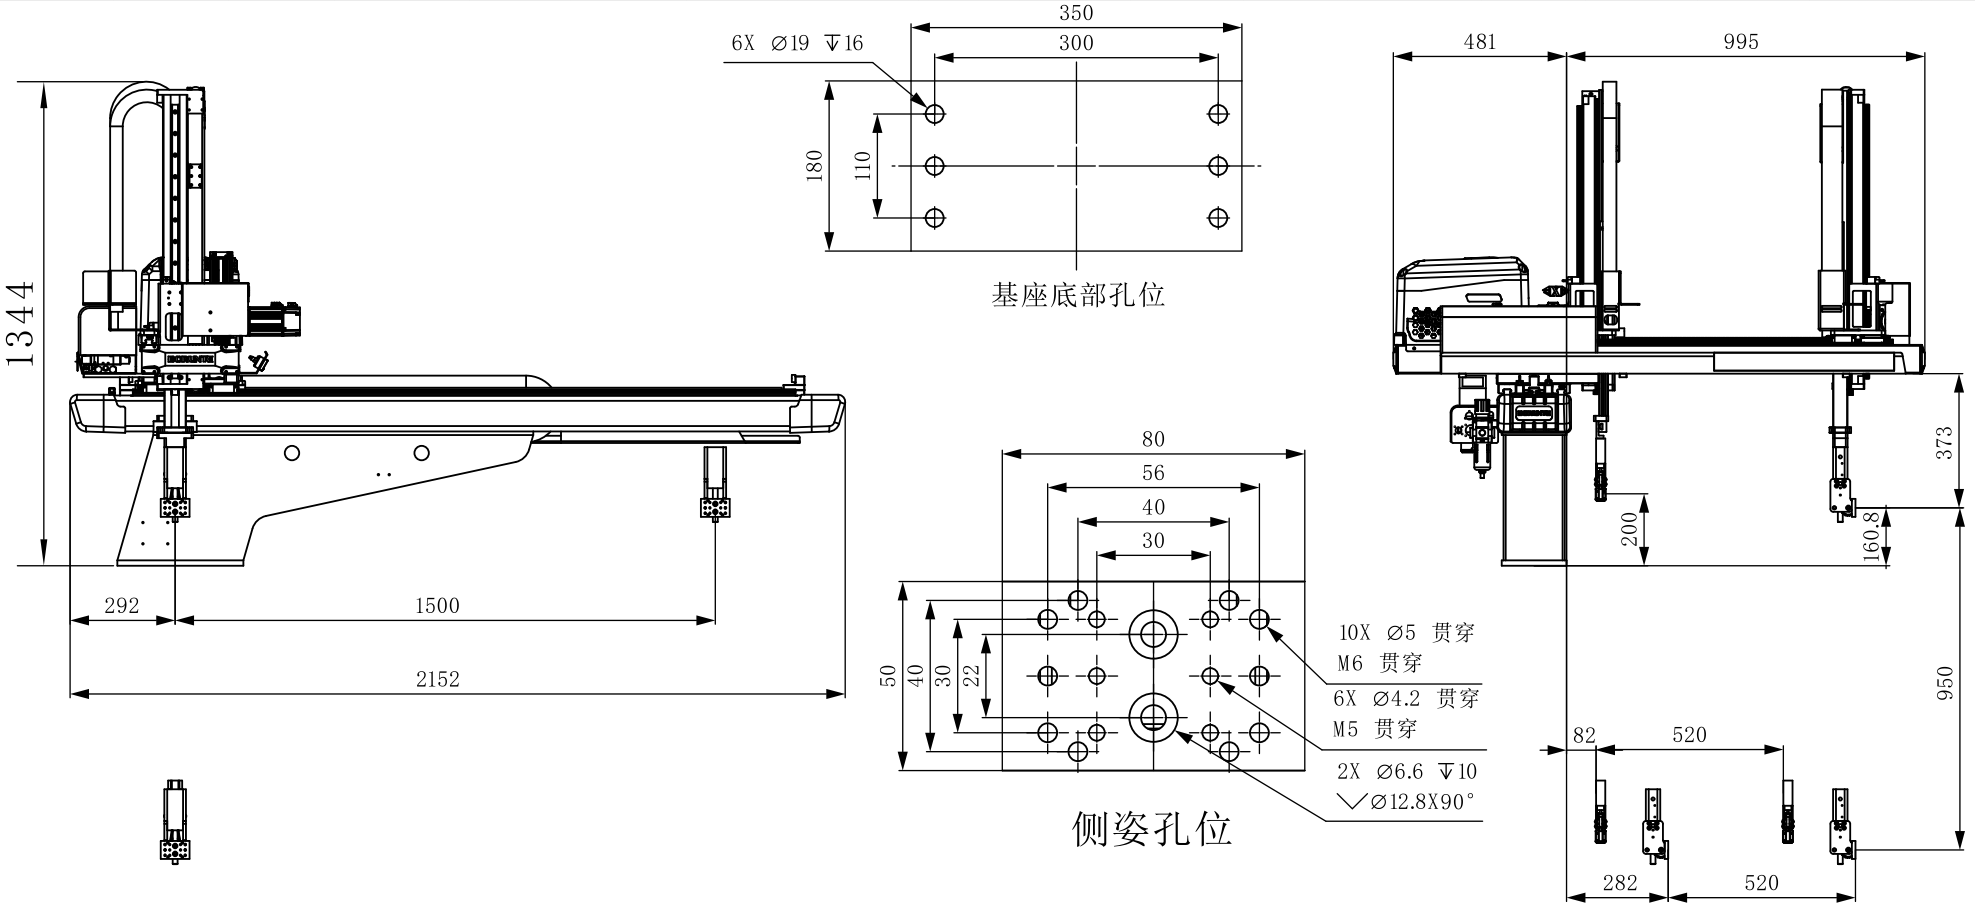

因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.)