


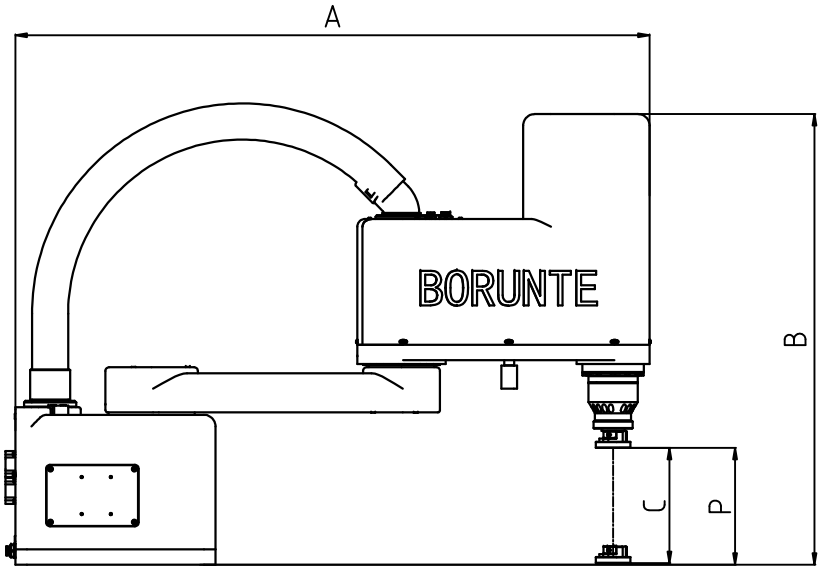


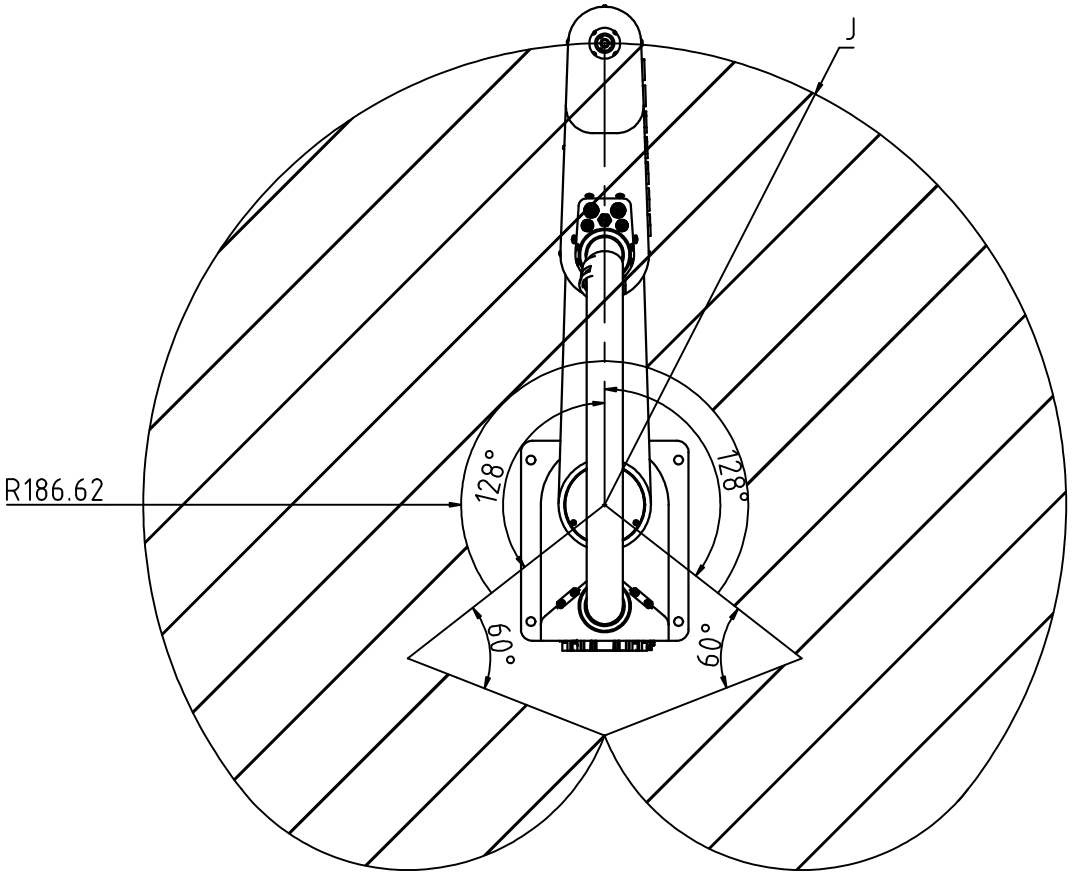

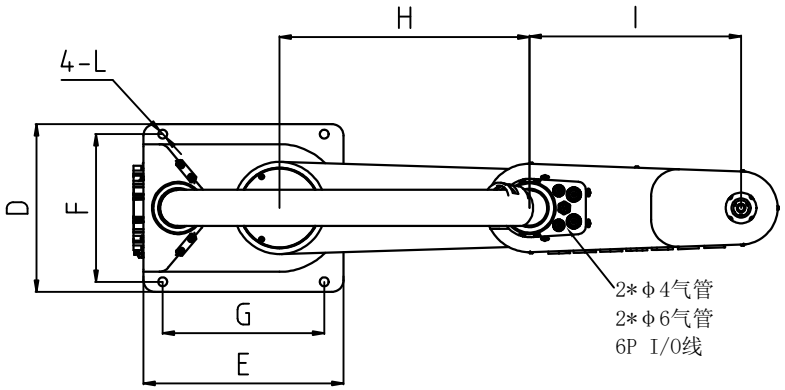

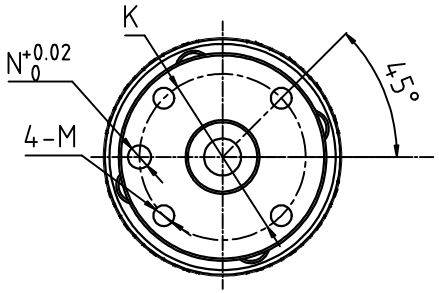

末端法兰安装孔

“因改良等原因，规格外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.)”

BRTIRSC0603A 技术参数：

最大运动半径 ：600mm

动作范围：J1:+128° ~-128° J2:+145° ~-145° J3:150mm J4:+360~-360°

减速比：J1: 50:1 J2: 50:1 J3:丝杆导程 16mm J4: 50:1

负载1KG最大速度：J1:480° /S J2:576° /S J3:900mm/S J4:696° /S

安装环境：温度0° ~40° 湿度20-80%RH(无结露)

重复精度：±0.02mm

最大负载：3kg

本体净重：28kg

防护等级：IP40

机型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
BRTIRSC0603A	824.5	586	150	218	260	192	210	325	275	R600	⌀36	⌀11.5	M5	⌀5	152
BRTIRSC0810A	1139	650	160	310	380	260	340	350	450	R800	⌀43	⌀14.5	M5	/	281

				图名	四轴机器人型录	图号	BRTIRSC0603A	张数 1/1	一般加工公差		检验标记
								比例 1:10	0 - 30 ±0.1	120 - 315 ±0.3	
				材质		处理			30 - 120 ±0.2	315 - 1000 ±0.5	
								版本 V0	承认	核准	审查	绘图	设计
版次	内 容	姓名	日期	BORUNTE	伯朗特机器人股份有限公司 TEL:0769-89208288			单位 mm	SIZE A4				王星 2021-03-22