

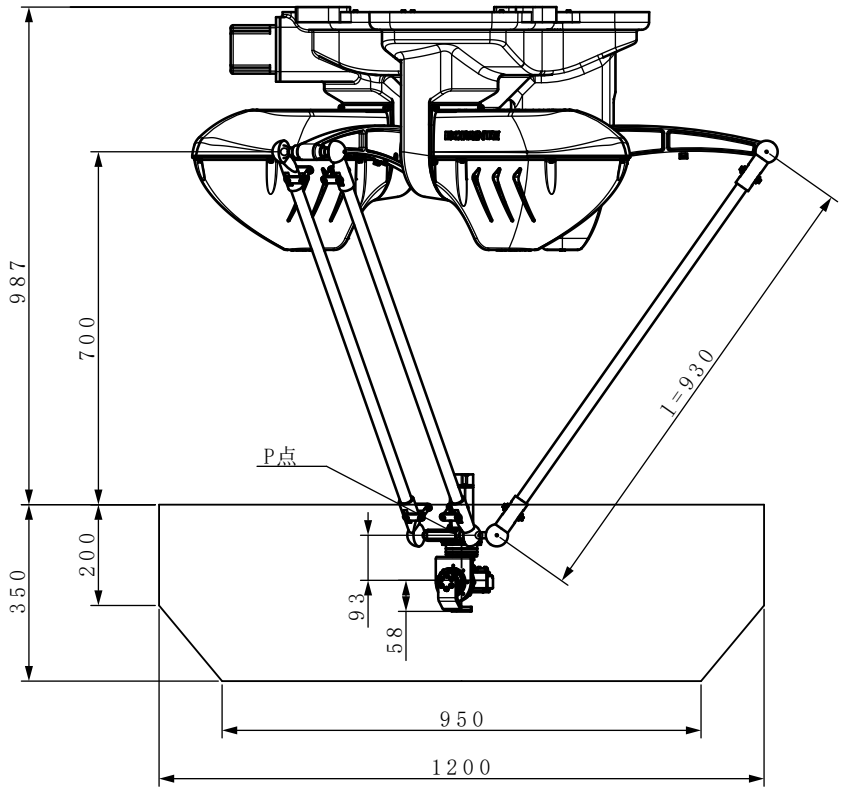



工作行程

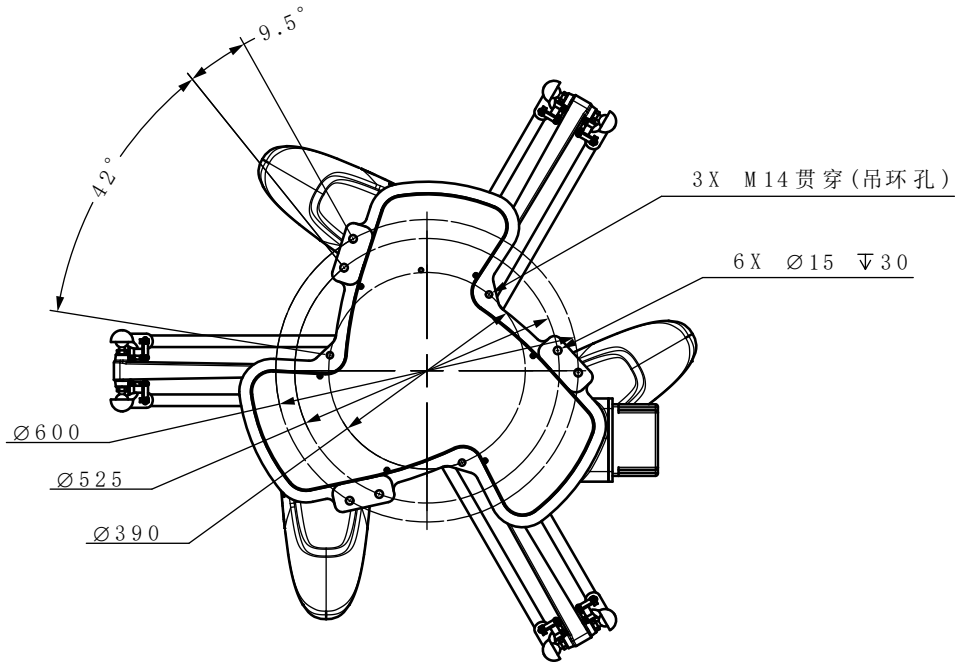

基座安装尺寸

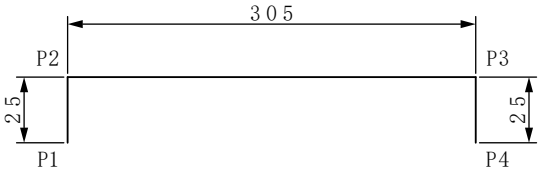

行程展示：
P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1

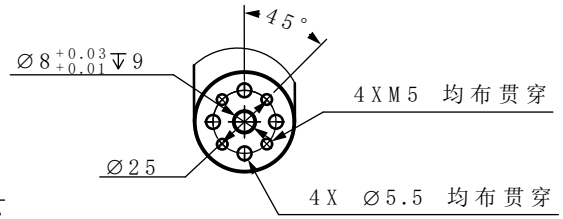

末端法兰安装尺寸

BRTIRPL1203A技术参数					
机型版本号：	21版本				
最大臂展：	1200mm				
重复精度：	±0.1mm				
角度精度	±0.5°				
负载/节拍	0-3KG/143次/min				
最大负载：	3kg				
本体净重：	≈107kg				
动作范围：	J1上摆-35°下摆+83°	J2上摆-35°下摆+83°	J3上摆-35°下摆+83°	J4:±360°	J5:±90°
最大速度：	J1:595°/s	J2:595°/s	J3:595°/s	J4:600°/s	J4:600°/s
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)				

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1		比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm	SIZE A4	1:15				谢伟锋 2025-12-16
图名	3kg五轴并联机器人轨迹图		机型编号	BRTIRPL1203A		
BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司						