
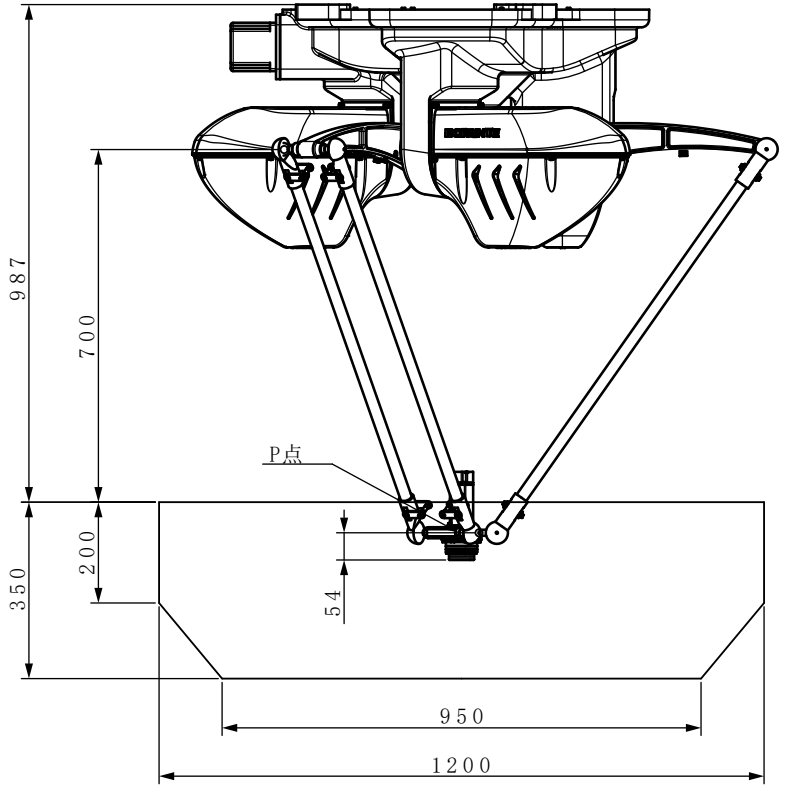



工作行程

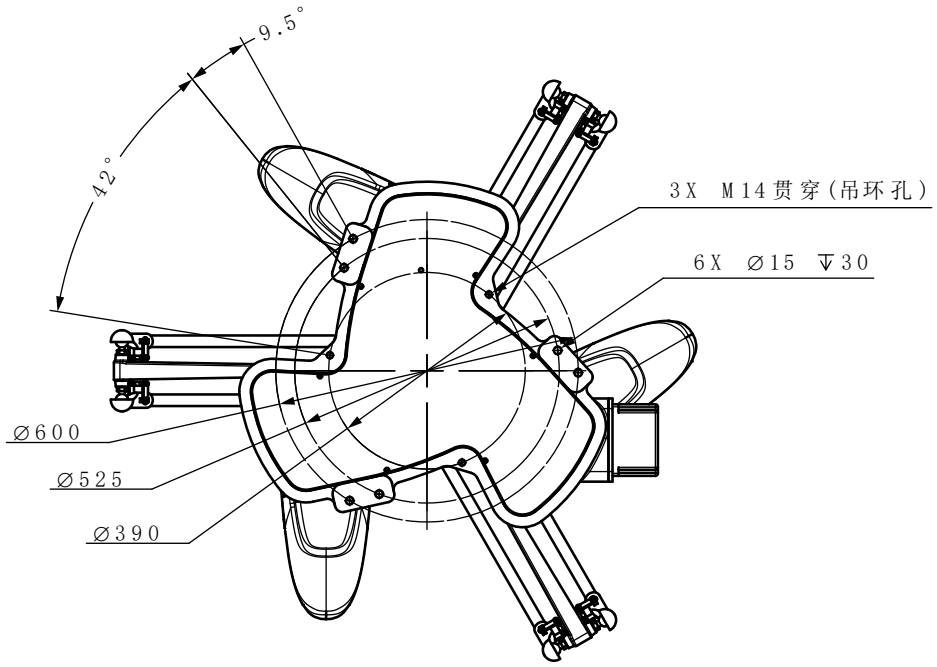


基座安装尺寸

BRTIRPL1215A技术参数				
机型版本号:	21版本			
最大臂展:	1200mm			
重复精度:	±0.1mm			
角度精度	±0.5°			
负载/节拍	0KG/143次/min	5KG/121次/min	10KG/107次/min	15KG/94次/min
最大负载:	15kg			
本体净重:	≈105kg			
动作范围:	J1上摆-35°下摆+83°	J2上摆-35°下摆+83°	J3上摆-35°下摆+83°	J4:±360°
最大速度:	J1:450°/s	J2:450°/s	J3:450°/s	J4:600°/s
安装环境:	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)			

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

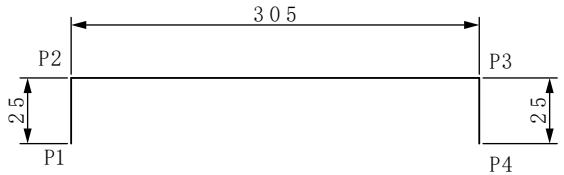

行程展示:
P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1

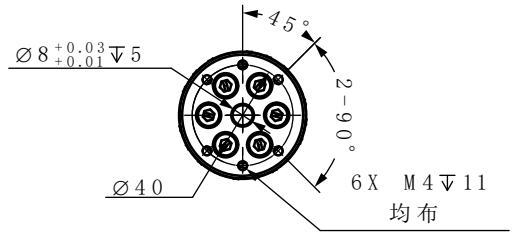

末端法兰安装尺寸

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:15				谢伟锋 2025-12-16
图名	15kg四轴并联机器人轨迹图		机型编号	BRTIRPL1215A	
BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司					