
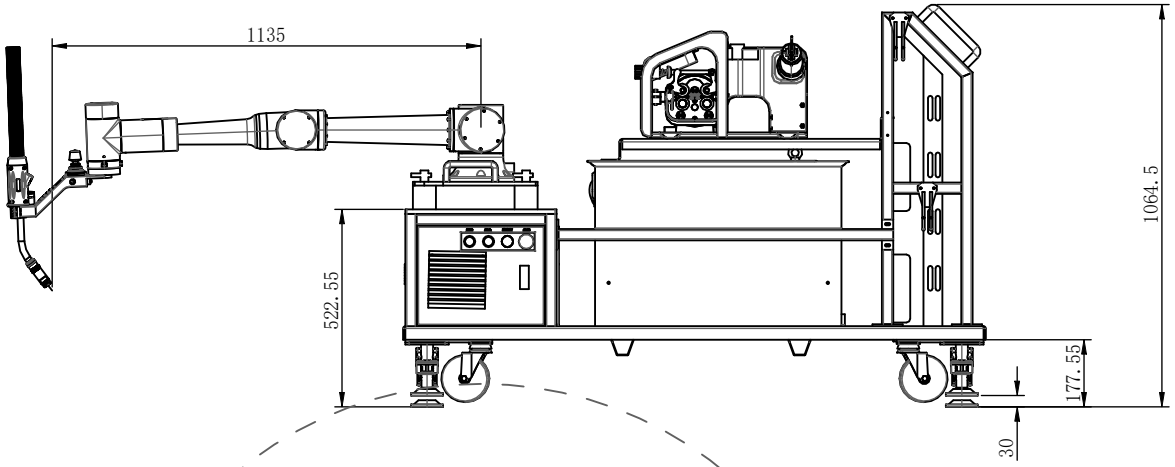


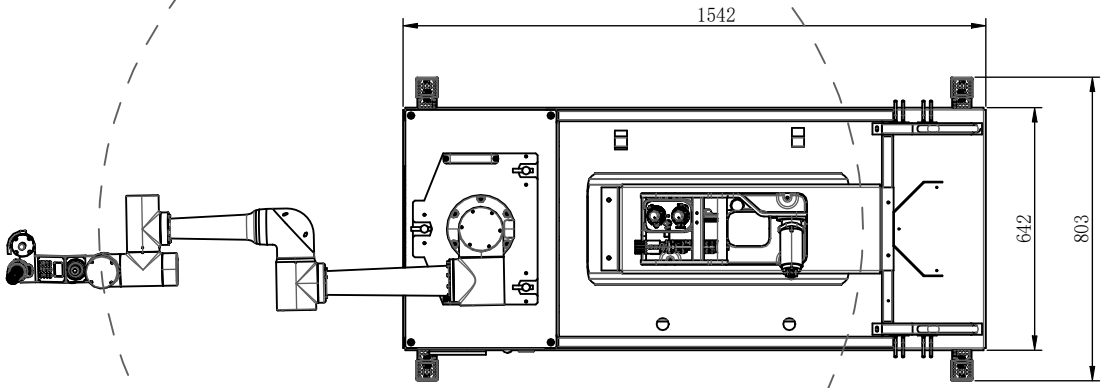

BRTHC100502A技术参数						
机型版本号：	10版本					
最大臂展：	1000mm					
最大负载：	5KG					
焊枪：	500A空冷					
焊机	350A					
重复精度：	±0.05					
机器重量：	约110KG					
额定电压：	三相 AC380V					
电源容量：	20KVA					
温度范围：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					
占地面积：	1542mm*803mm					
焊接手柄：	标配					
动作范围：	J1：±180°	J2:±90°	J3:-70~250°	J4：±180°	J5：±180°	J6：±360°
最大速度：	J1:178°/S	J2:178°/S	J3:178°/S	J4:178°/S	J5:178°/S	J6:178°/S

“因改良等原因，规格外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:19				张翼宇 2026/03/25
图名	协作机器人焊接工作站轨迹图		机型编号	BRTHC100502A	
伯朗特机器人股份有限公司					