

31版本 BRTN17WSS5PC 技术规格书


电源容量（KVA）	电源（V）	适应成型机(T)	驱动方式	横行行程（mm）	引拔行程（mm）	上下行程（mm）	待机位（mm）	最大载荷（Kg）	循环时间（s）	取物时间（s）	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压（MPa）	空气消耗量(Nl/cycle)	精度定位（mm）	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重（Kg）
4.23	220	600-1700	AC伺服马达	2510	1415	1700	155.5	20	13.32	4.45	单臂双截	4吸2抱	C轴:180° A轴:360°	0.5-0.6	15	0.1	3512*2258*1906	585

横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行部齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
1000w	750W 1:9	30mm	齿条: 24	750W	750W 1:5	25mm	齿条:20	/	1000w	750W 1:15	20mm 15mm	皮带:20 30	32-900	/	/	/	/	/

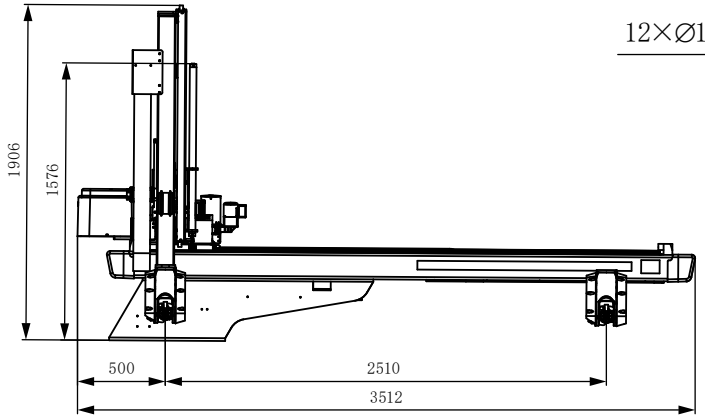


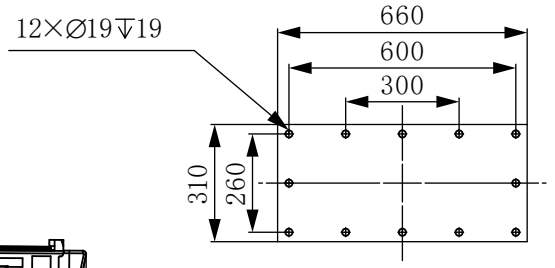

基座孔位

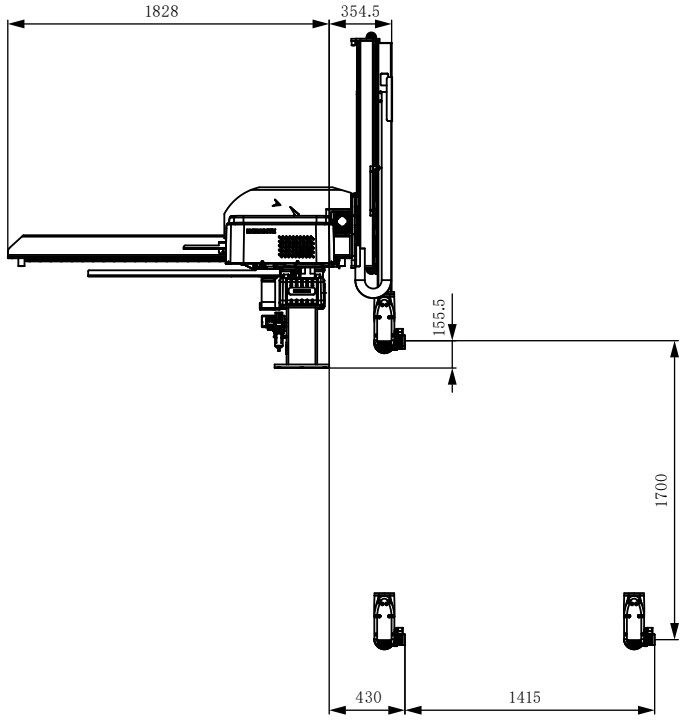



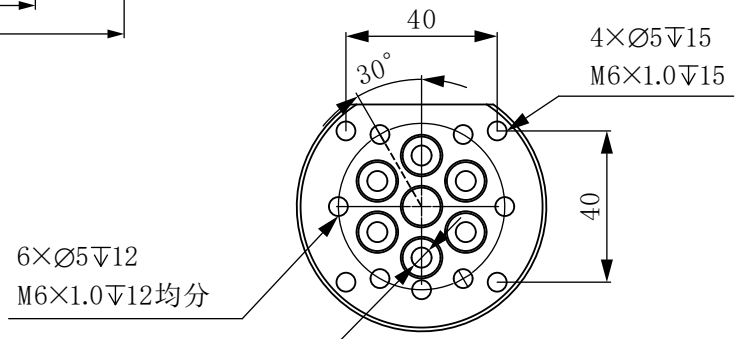

侧姿孔位

因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.)