

BRTR11WDS5PC技术规格书


电源容量（KVA）	电源（V）	适应成型机(T)	驱动方式	横行行程（mm）	引拔行程（mm）	上下行程（mm）	待机位（mm）	最大载荷（Kg）	循环时间（s）	取物时间（s）	手臂型式	治具型式	姿态角度	工作气压（MPa）	空气消耗量(Nl/cycle)	精度定位（mm）	整机尺寸 长*宽*高(mm)	净重（Kg）
4.6	220	320-470	AC伺服马达	1700	P:720 R:720	1100	P:165 R:176	10	7.2	2.49	双臂双截	4吸2抱	90°	0.5-0.6	4	±0.05	2342*1564*1426.5	255


横行部				引拔部					正臂部					副臂部				
横行部电机	横行部减速机	横行部滑轨	横行部齿条/皮带	引拔部电机	引拔部减速机	引拔部滑轨	引拔部齿条/皮带	引拔部气缸	正臂部电机	正臂减速机	正臂部滑轨	正臂部齿条/皮带	正臂部气缸	副臂部电机	副臂部减速机	副臂部滑轨	副臂部齿条/皮带	副臂部气缸
1000w	750W 1:9	25mm	皮带：25mm	400W*2	400W*2 1:9	20mm	齿条：20mm	/	1000w	750W 1:9	25mm 20mm	皮带：15mm 25mm	/	750w	750W 1:5	20mm 20mm	皮带：15mm 25mm	/

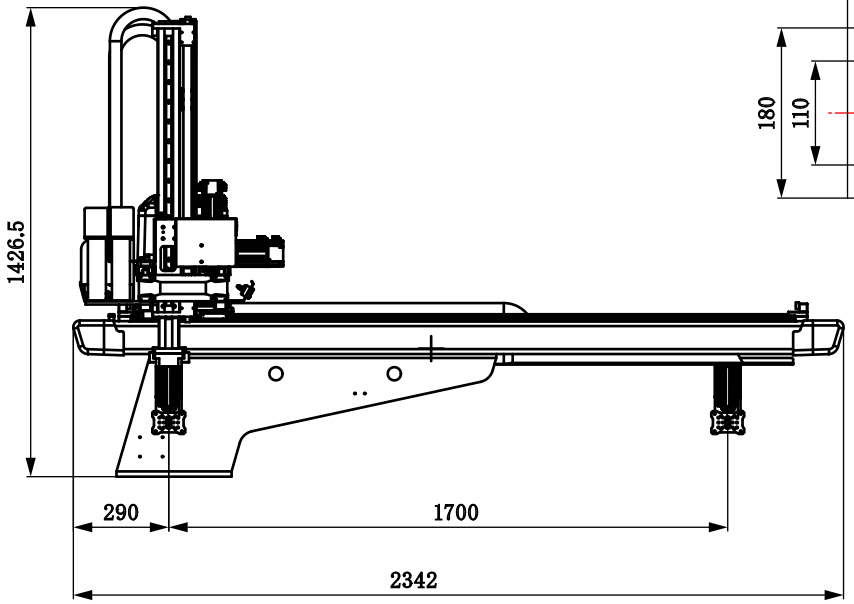

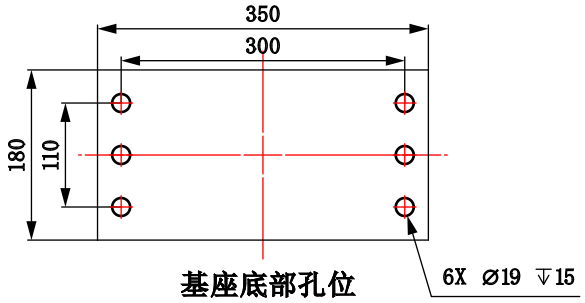

基座底部孔位

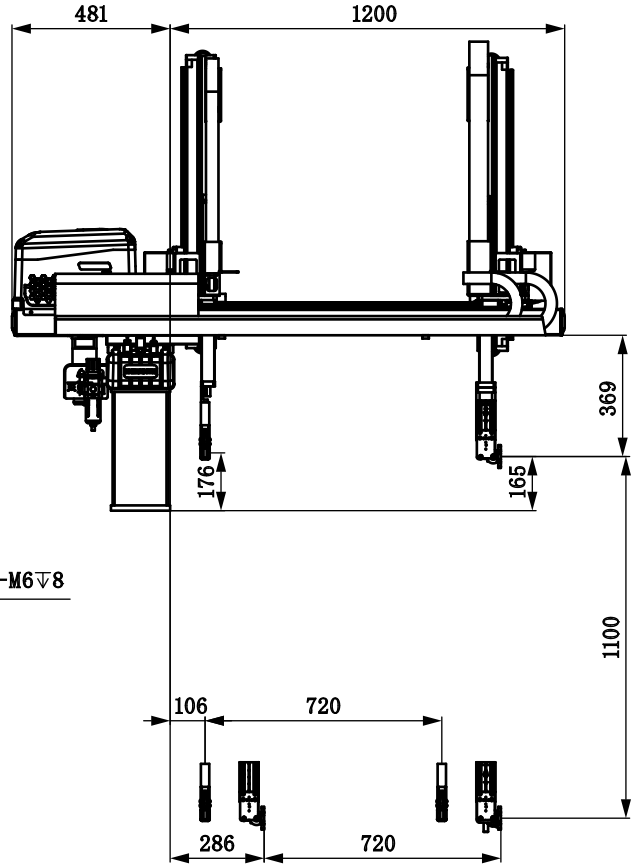

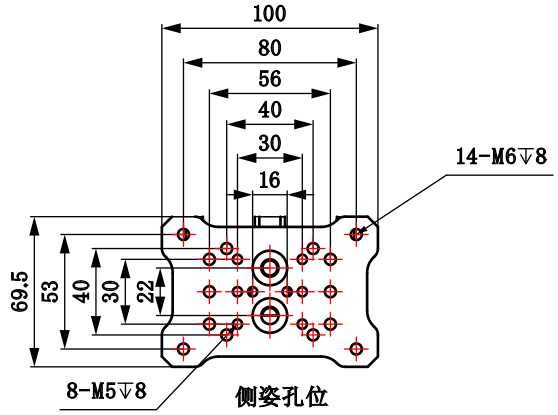

侧姿孔位

因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请见谅.Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement.Thanks for your understanding.