


6.3
其余

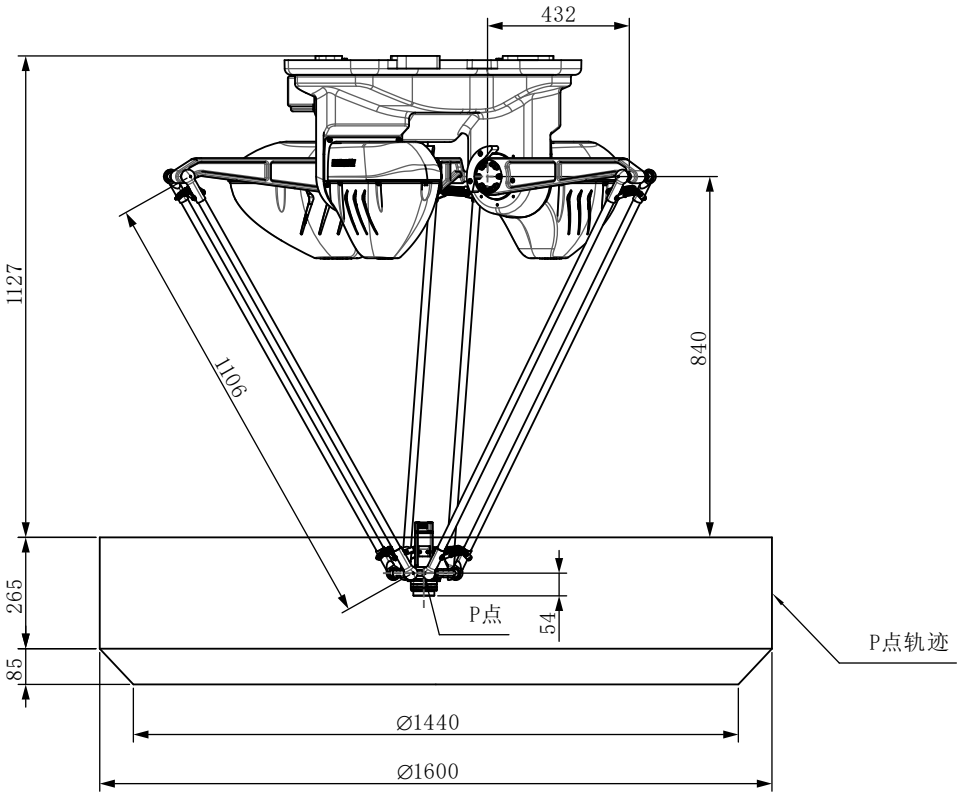

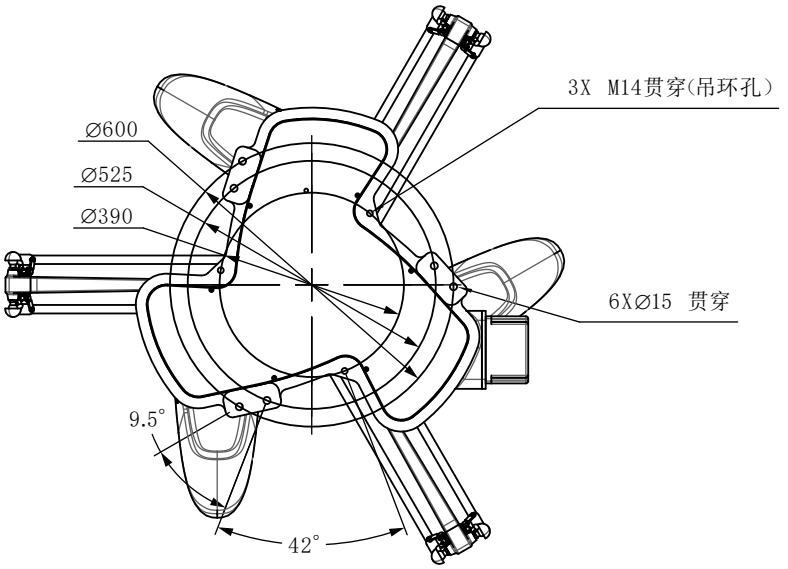


基座安装尺寸

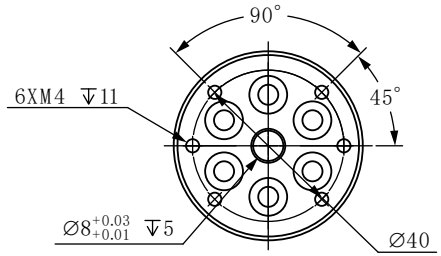

末端法兰安装尺寸

BRTIRPL1608A技术参数				
机型版本号:	21版本			
最大臂展:	1600mm			
重复精度:	±0.1mm			
角度精度	±0.5°			
负载/节拍	0-3KG/150次/min	5KG/130次/min	8KG/115次/min	
最大负载:	8kg			
本体净重:	95kg			
动作范围:	J1上摆38°下摆98°	J2上摆38°下摆98°	J3上摆38°下摆98°	J4:±360°
最大速度:	J1:462.8°/s	J2:462.8°/s	J2:462.8°/s	J4:600°/s
安装环境:	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)			
防护等级:	/			

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”



节拍次数:(2 5 / 3 0 5 / 2 5) /min

行程展示:

P1→P2→P3→P4→P3→P2→P1

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:2				李春霖 2025-7-17
图名	8KG四轴并联机器人轨迹图		机型编号	BRTIRPL1608A	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989