


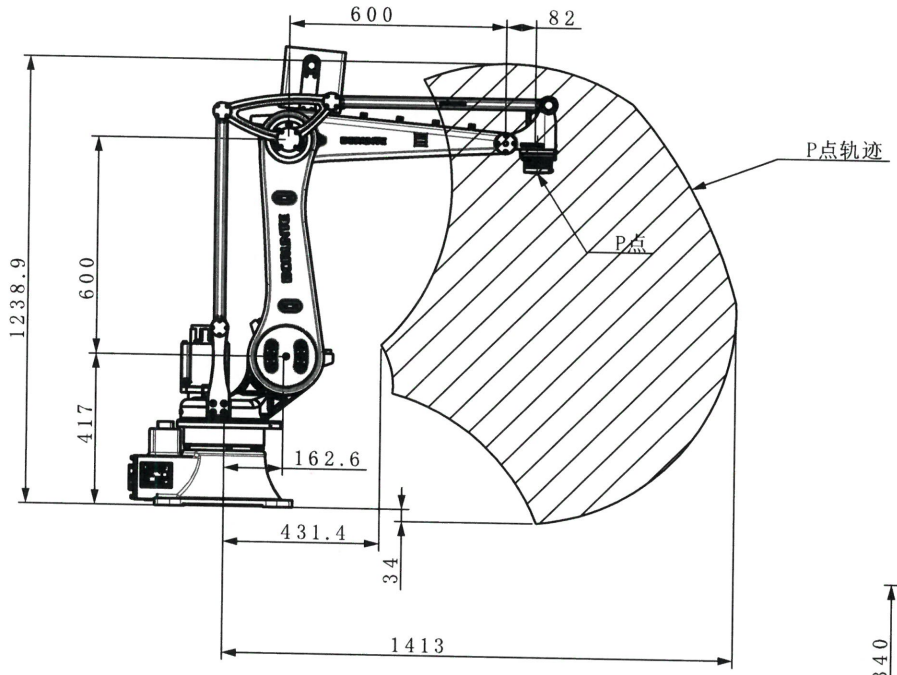


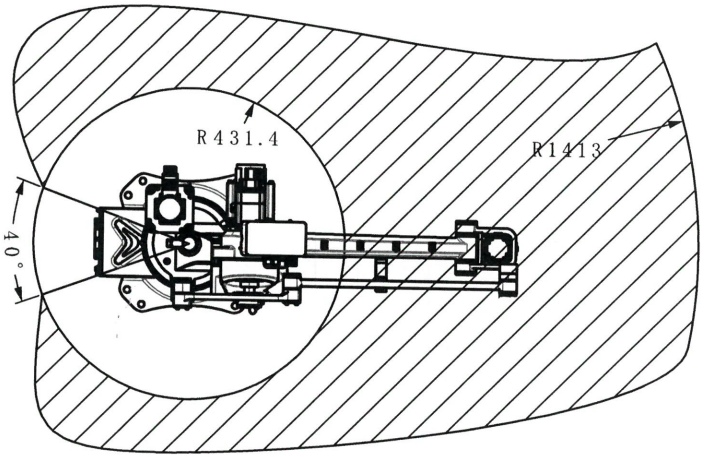



底座安装孔位

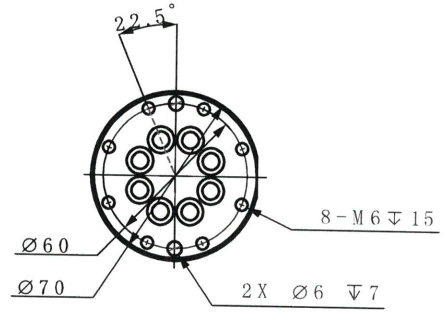

末端法兰孔

BRTIRPA1508A技术参数						
机型版本号：	21版本					
最大臂展：	1413mm					
重复精度：	±0.5mm					
最大负载：	8kg					
本体净重：	150kg					
动作范围：	J1:±160°	J2:-68°~23°	J3:-70°~65°	J4:±180°	R34:60~175	/
最大速度：	J1:219.8°/s	J2:222.2°/s	J3:272.7°/s	J4:412.5°/s	/	/
安装环境：	温度0°~40℃　湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	/					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

伯朗特研发部 2025-12-19 出图章

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:20	⬡			沈澎铧 2025-12-19
图名	8k四轴机器人轨迹图		机型编号	BRTIRPZ1508A	
BORUNTE	伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989				