


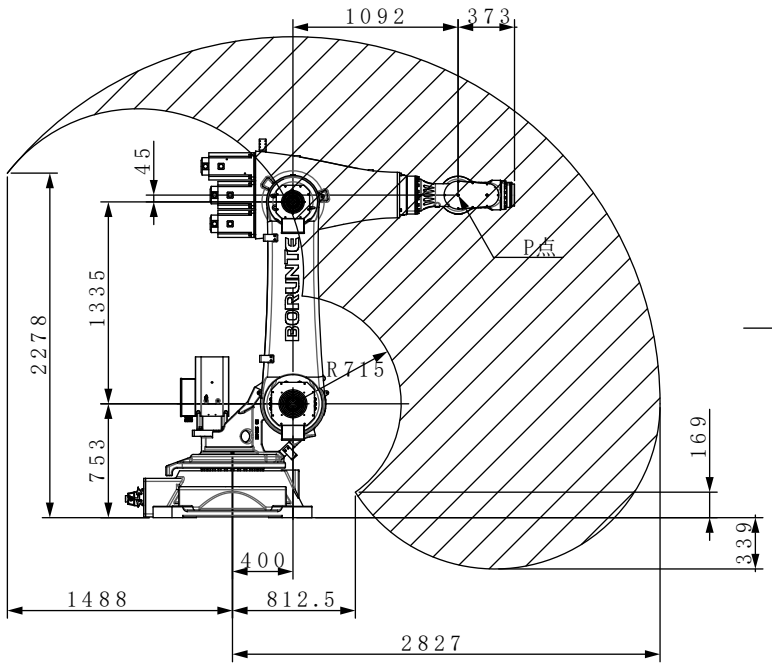


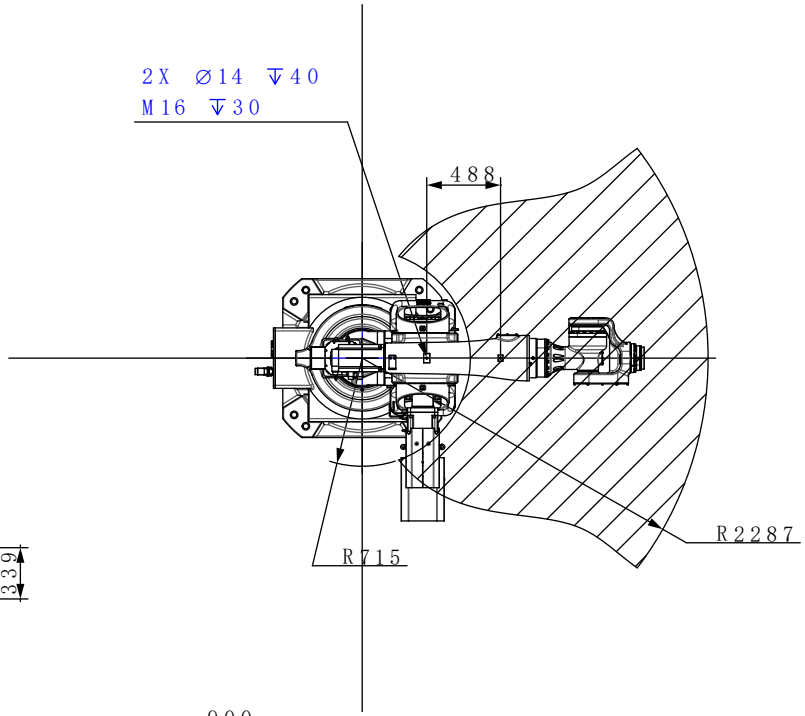



末端法兰安装孔

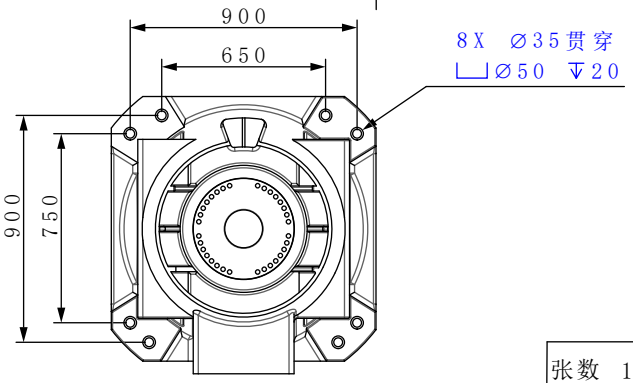

底部安装孔

BRTIRUS3050B技术参数						
机型版本号：	11版本					
最大臂展：	3200mm					
重复精度：	±0.15mm					
最大负载：	500kg					
本体净重：	2500kg					
动作范围：	J1:±160°	J2:-90°~50°	J3:-65°~90°	J4:±360°	J5:±110°	J6:±360°
最大速度：	J1:60°/s	J2:55°/s	J3:60°/s	J4:100°/s	J5:105°/s	J6:162°/s
安装环境：	温度0°~40℃　湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	IP40					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:24				林佳林 2026-06-09
图名	500kg六轴机器人轨迹图		机型编号	BRTIRUS3050B	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司