


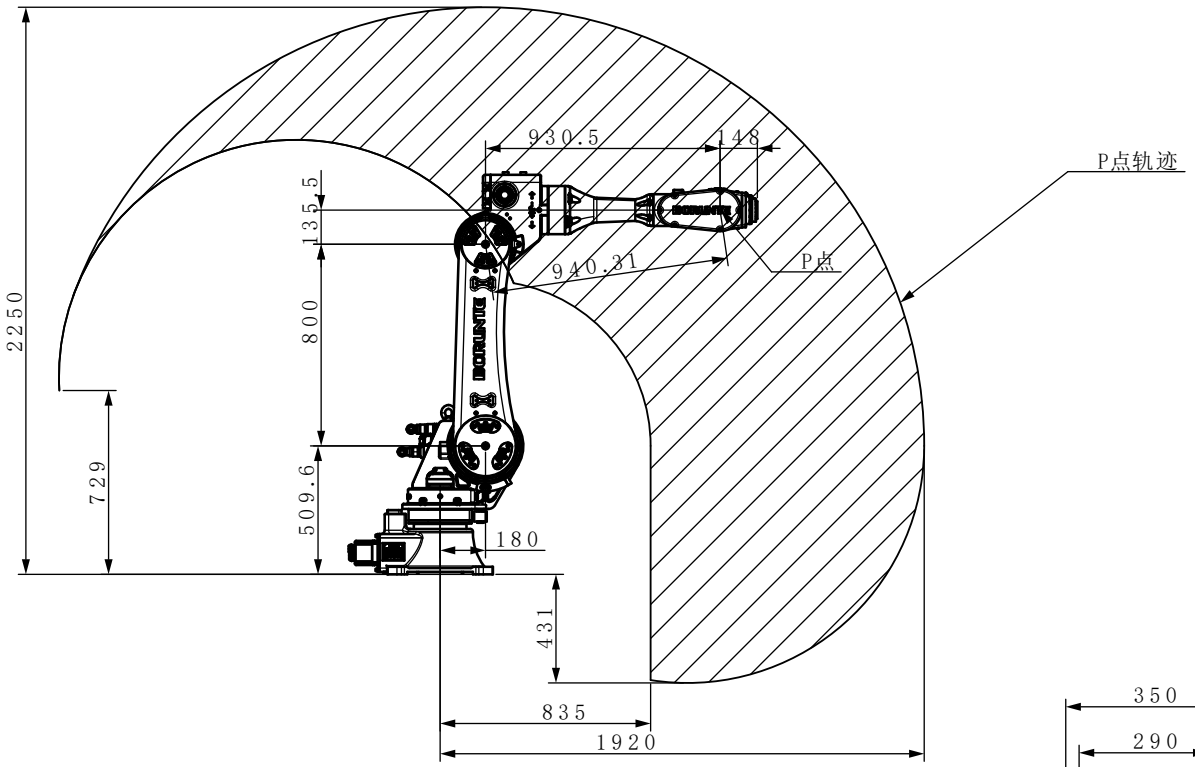


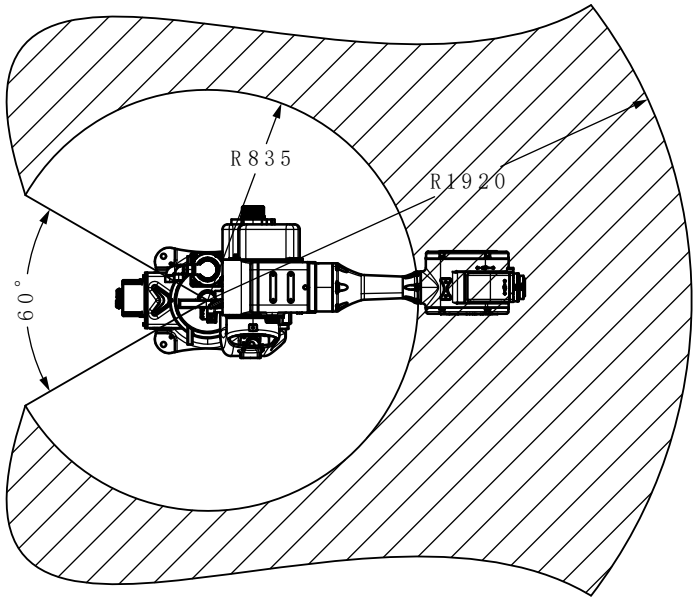


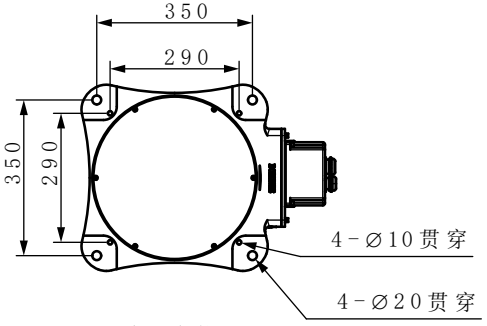

底座安装孔位

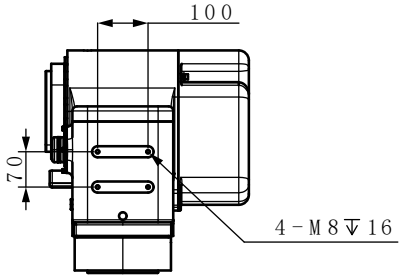

顶部安装孔位

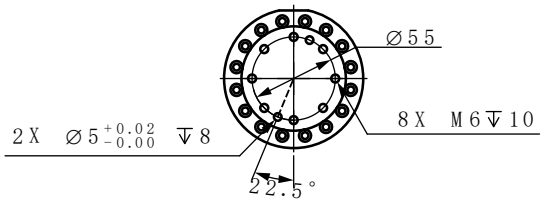

末端安装孔位

BRTIRUS2030A技术参数						
机型版本号：	21版本					
最大臂展：	2068mm					
重复精度：	±0.08mm					
最大负载：	30kg					
本体净重：	310kg					
动作范围：	J1:±150°	J2:-90°~70°	J3:-55°~105°	J4:±180°	J5:±115°	J6:±360°
最大速度：	J1:102°/s	J2:103°/s	J3:123°/s	J4:245°/s	J5:270°/s	J6:337°/s
安装环境：	温度0°~40℃　湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	本体IP50,手腕IP54					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:30				沈澎铧 2025-07-10
图名	30kg六轴机器人轨迹图		机型编号	BRTIRUS2030A	

人民伯朗特

伯朗特机器人股份有限公司
TEL:400-870-8989