


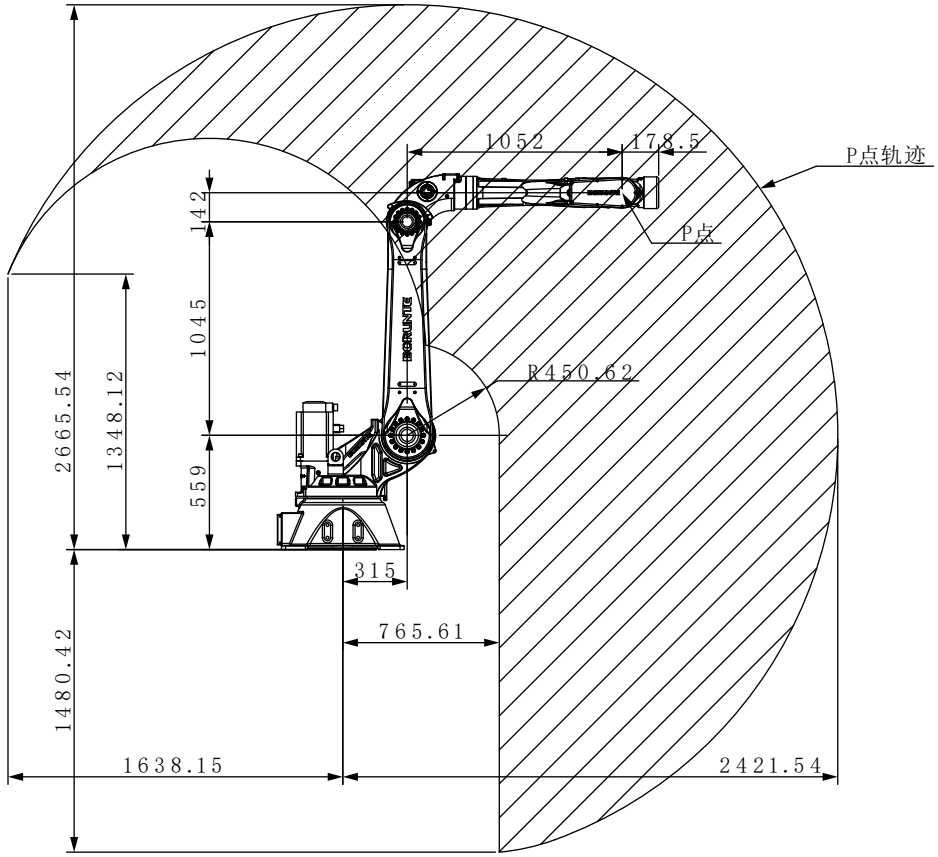


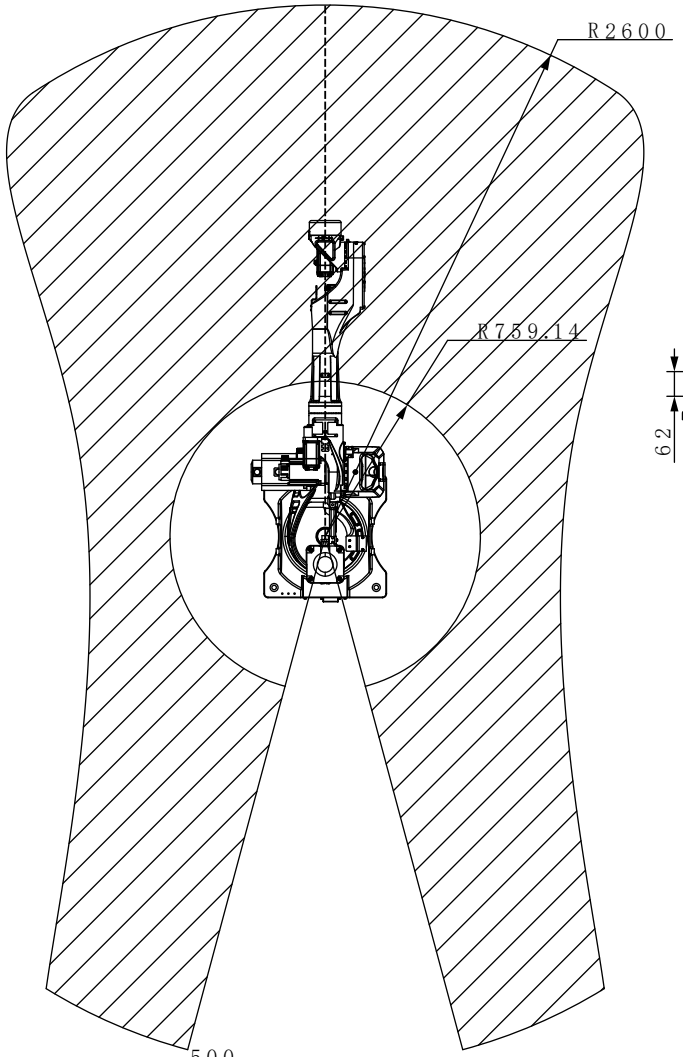


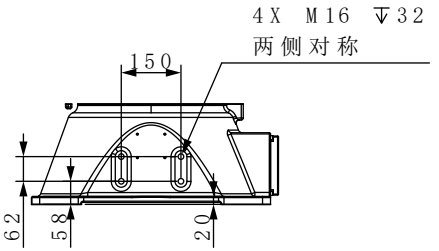

侧面安装孔位

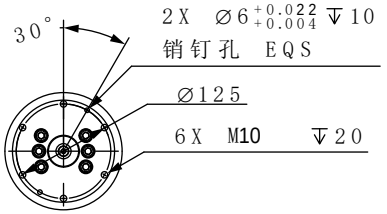

末端安装孔位

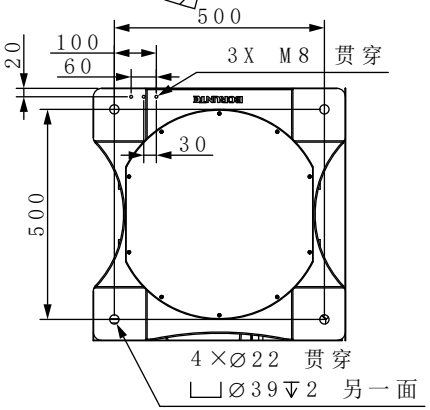

底部安装孔位

BRTIRUS2650A技术参数						
机型版本号：	10版本					
最大臂展：	2600mm					
重复精度：	±0.1mm					
最大负载：	50kg					
本体净重：	470kg					
动作范围：	J1:±163°	J2:-90°(-160°)~68°	J3:-73°~103°	J4:±180°	J5:±120°	J6:±360°
最大速度：	J1:100°/s	J2:92°/s	J3:125°/s	J4:240°/s	J5:257°/s	J6:254°/s
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	/					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1/37				许启军 2026-07-06
图名	50kg六轴机器人轨迹图		机型编号	BRTIRUS2650A	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司