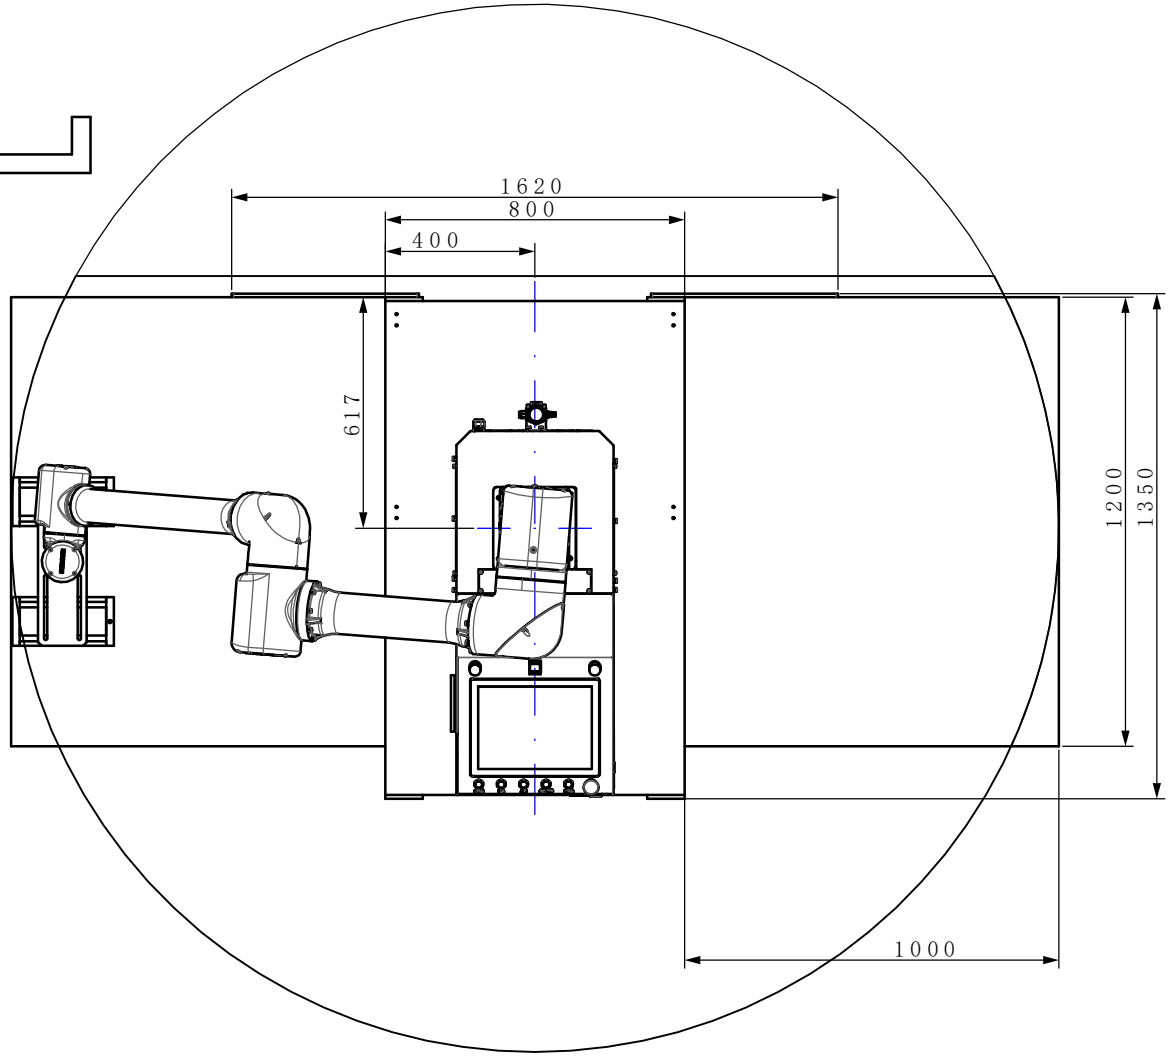
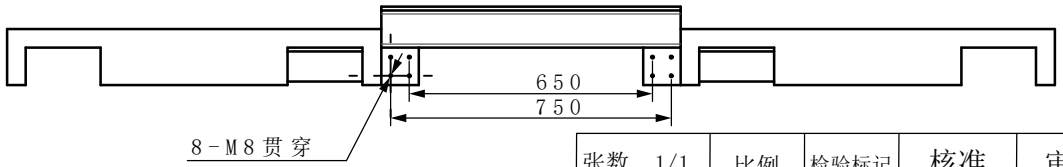



| BRTMD163001A技术参数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **机型版本号：** | 10版本 | | | | | |
| 最大臂展： | 1600mm | | | | | |
| 最大负载： | 30KG | | | | | |
| 码垛高度： | 2150mm(含栈板) | | | | | |
| 码垛速度： | ≤7PCS/Min | | | | | |
| 重复精度： | ±0.1 | | | | | |
| 机器重量： | 约440KG | | | | | |
| 额定电压： | 单相 AC220V | | | | | |
| 电源容量： | 3.47KVA | | | | | |
| 温度范围： | 温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露) | | | | | |
| 占地面积： | 1620mm*1350mm | | | | | |
| 设备总高： | 3M | | | | | |
| 动作范围： | 升降轴：0-500MM | J1：±180° | J2:±180° | J3：-65~250° | J4：±180° | J5：±360° |
| 最大速度： | 升降轴：250MM/S | J1:121°/S | J2:112°/S | J3:107°/S | J4:182°/S | J5:150°/S |

“因改良等原因，规格外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张数 1/1 | 比例 | 检验标记 | 核准 | 审查 | 设计 |
| 单位 mm / SIZE A4 | 1:21 | | | | 李子龙 2026/08/10 |
| 图名 | 码垛工作站 | | 机型编号 | BRTMD163001A | |

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司