


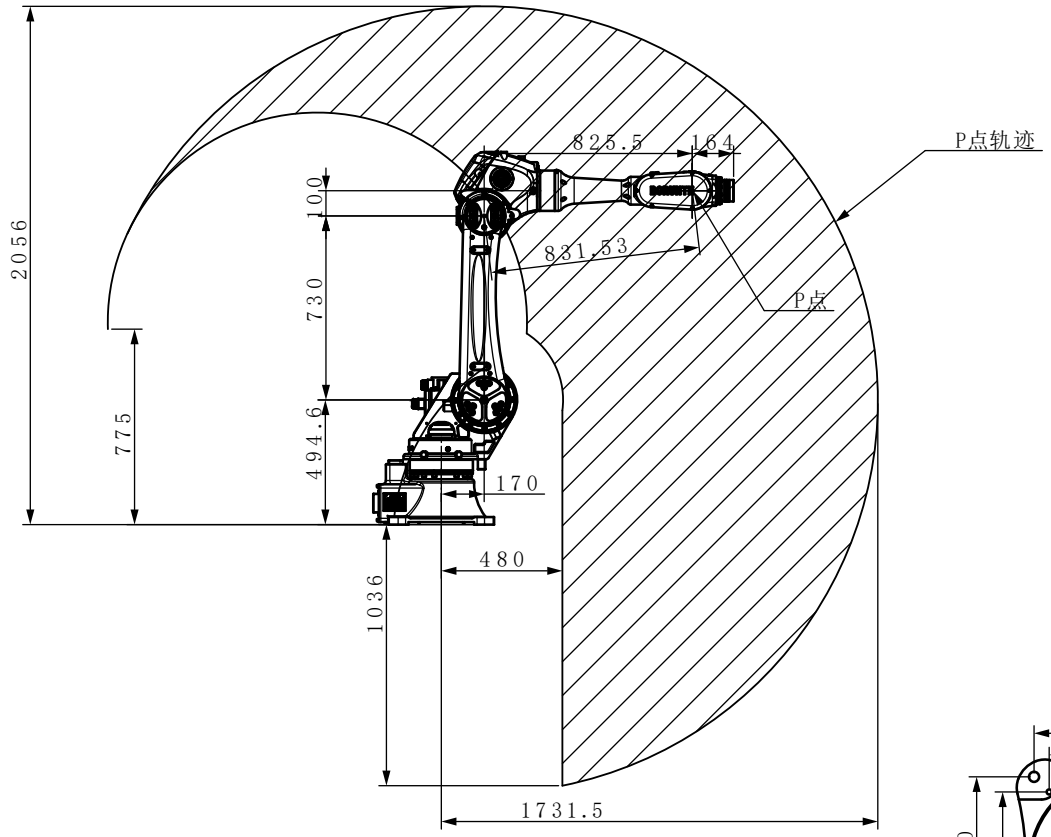


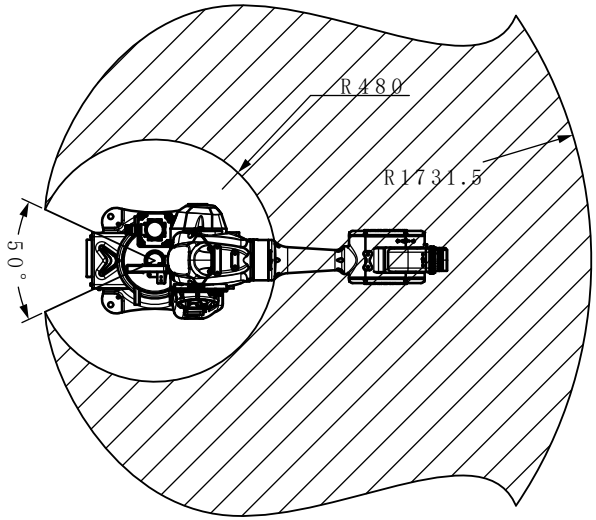


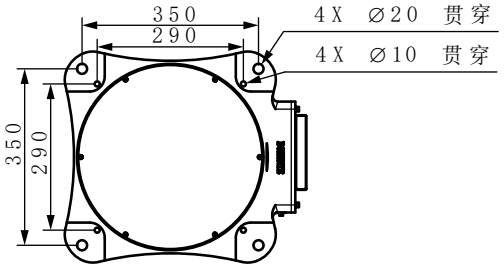

底座安装孔位

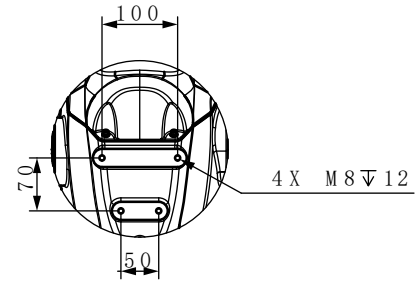

顶部安装孔位

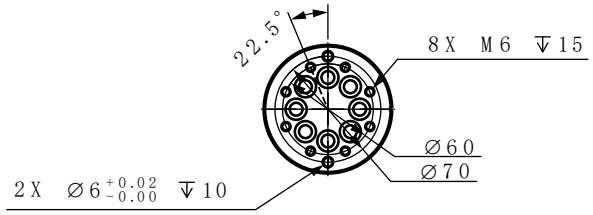

末端安装孔位

BRTIRUS1820A技术参数						
机型版本号：	21版本					
最大臂展：	1895mm					
重复精度：	±0.05mm					
最大负载：	20kg					
本体净重：	约230kg					
动作范围：	J1:±155°	J2:-140°~65°	J3:-75°~110°	J4:±180°	J5:±115°	J6:±360°
最大速度：	J1:110°/s	J2:146°/s	J3:134°/s	J4:273°/s	J5:240°/s	J6:375°/s
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	本体IP40,手腕IP54;					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:30				沈澎铧 2025-07-09
图名	20kg六轴机器人轨迹图	机型编号	BRTIRUS1820A		

人民伯朗特

伯朗特机器人股份有限公司
TEL:400-870-8989