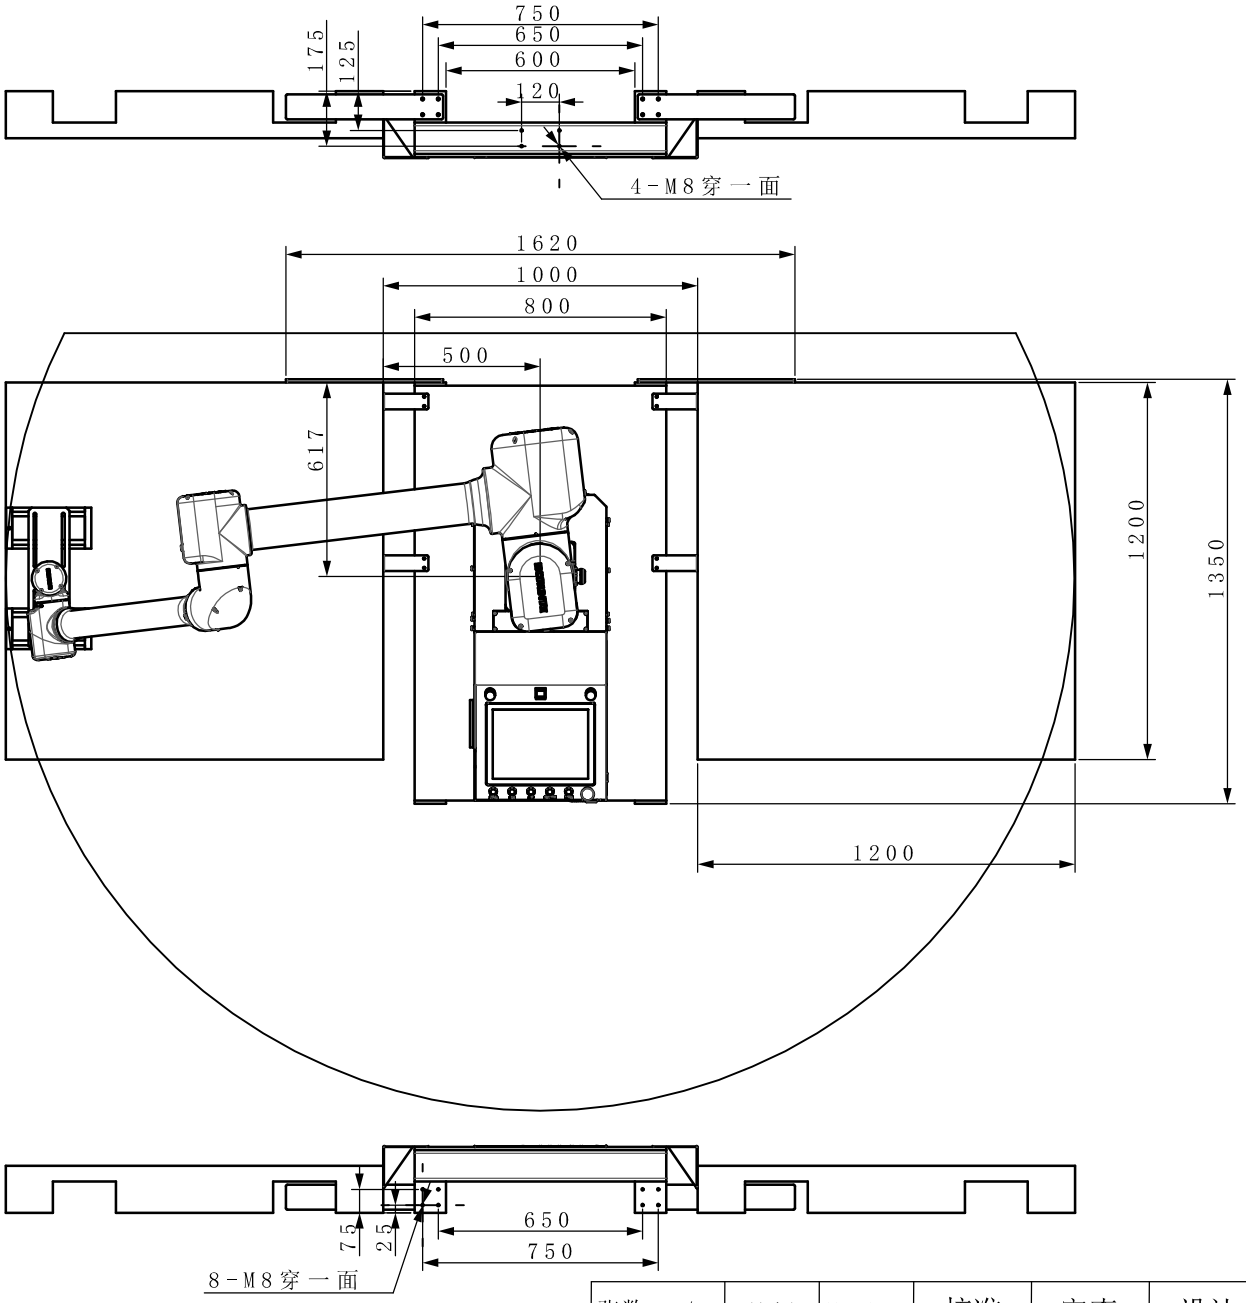


BRTMD193502A技术参数						
机型版本号：	10版本					
最大臂展：	1895mm					
最大负载：	35KG					
码垛高度：	2600mm（不含码盘高度）					
码垛速度：	9-10PCS/min					
重复精度：	±0.1					
机器重量：	约522KG					
额定电压：	单相 AC220V					
电源容量：	5.76KVA					
温度范围：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					
占地面积：	1620mm*1350mm					
设备总高：	3.3M					
动作范围：	升降轴：0-700MM	J1：±180°	J2:±180°	J3：-60~160°	J4：±120°	J5：±360°
最大速度：	升降轴：250MM/S	J1：134°/S	J2:129°/S	J3：122°/S	J4：145°/S	J5：225°/S

“因改良等原因，规格外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:25				许启军 2026/06/15
图名	码垛工作站		机型编号	BRTMD193502A	
BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司					