


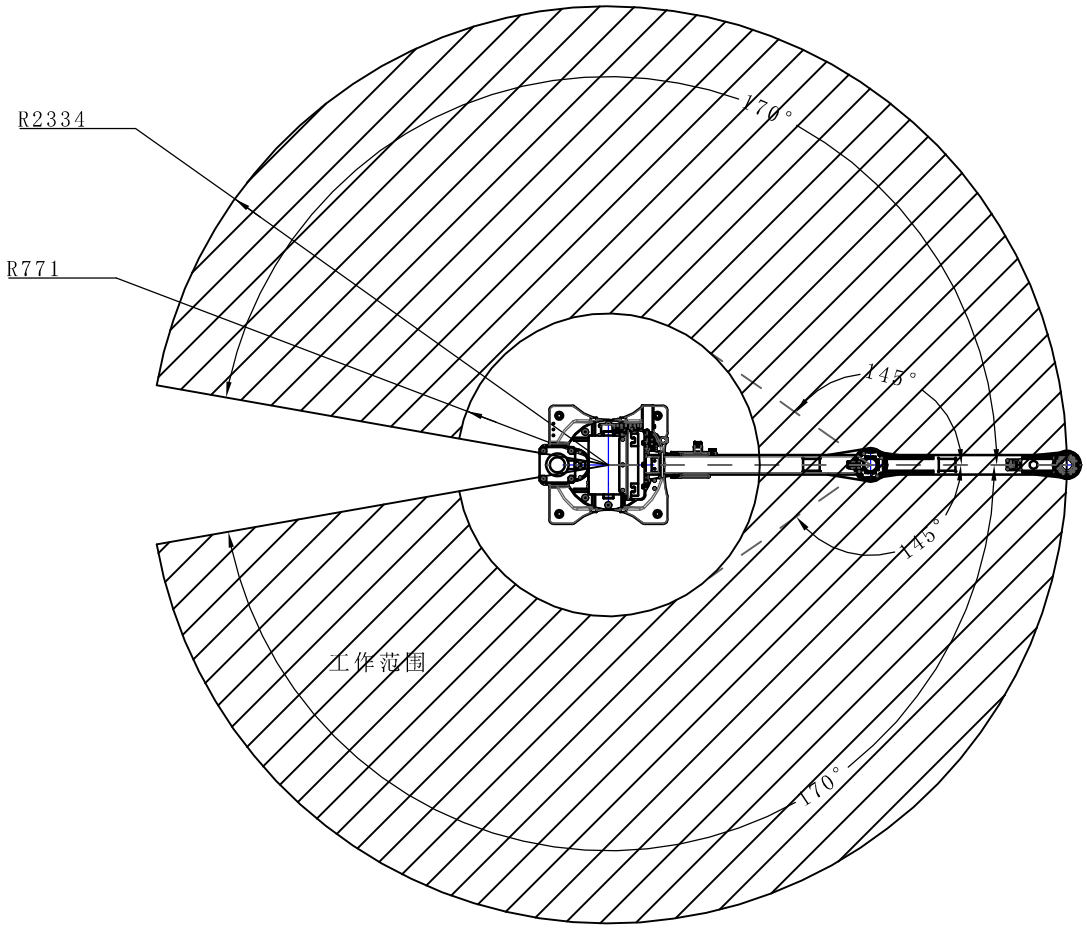


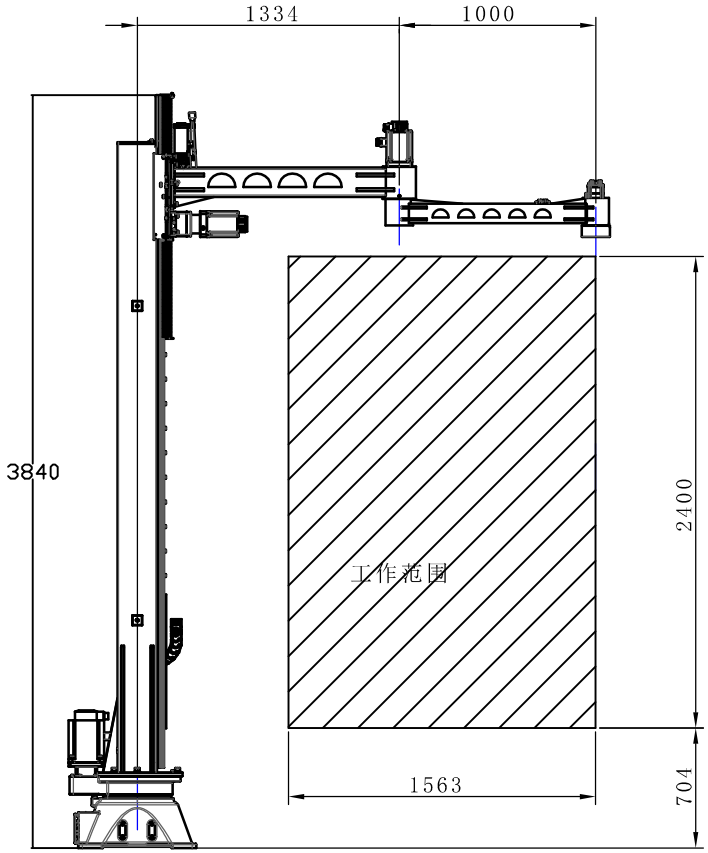

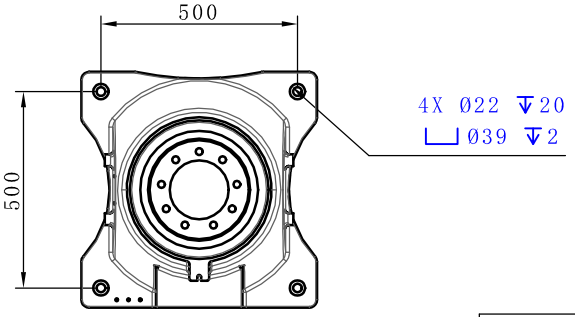

底座孔位示意

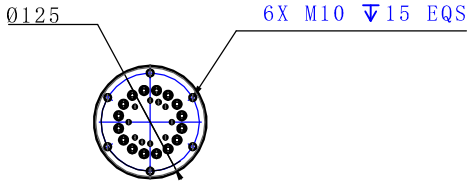

末端法兰孔位示意

BRTIRPZ2465X技术参数				
机型版本号：	10版本			
最大臂展：	2334mm			
重复精度：	±0.15mm			
最大负载：	65kg			
本体净重：	约693.5kg			
动作范围：	**J1：±170°**	**J2：2400mm**	**J3:±145°**	**J4：±360°**
最大速度：	**J1：117°/s**	**J2：660mm/s**	**J3：171°/s**	**J4：296°/s**
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)			
设备总高：	3.9M			

“因改良等原因，规格外观有所变更时，不再另行通知，敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been
changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:40				许启军 2026.11.04
图名	65kg立柱码垛轨迹图		机型编号	BRTIRPZ2465X	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989