
# BRTR13WDS5PC（31版本）技术规格书

| 电源容量（KVA） | 电源（V） | 适应成型机(T) | 驱动方式 | 横行行程（mm） | 引拔行程（mm） | 上下行程（mm） | 待机位（mm） | 最大载荷（Kg） | 循环时间（s） | 取物时间（s） | 手臂型式 | 治具型式 | 姿态角度 | 工作气压（MPa） | 空气消耗量(Nl/cycle) | 精度定位（mm） | 整机尺寸 长*宽*高(mm) | 净重（Kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 220 | 360-700 | AC伺服马达 | 1860 | P:795 R:795 | 1380 | P:182 R:225 | 10 | 7.91 | 2.7 | 双臂双截 | 4吸2抱 | 90° | 0.5-0.6 | 15 | ±0.05 | 2670*2022*1651 | 431 |

| 横行部 | | | | 引拔部 | | | | | 正臂部 | | | | | 副臂部 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横行部电机 | 横行部减速机 | 横行部滑轨 | 横行部齿条/皮带 | 引拔部电机 | 引拔部减速机 | 引拔部滑轨 | 引拔部齿条/皮带 | 引拔部气缸 | 正臂部电机 | 正臂减速机 | 正臂部滑轨 | 正臂部齿条/皮带 | 正臂部气缸 | 副臂部电机 | 副臂减速机 | 副臂部滑轨 | 副臂部齿条/皮带 | 副臂部气缸 |
| 750w | 750W 1:9 | 30mm | 齿条:24 | 400W *2 | 400W* 2 1:9 | 20mm | 齿条:20 | / | 1000w | 750W 1:9 | 15mm 20mm | 皮带: 20mm 30mm | / | 1000w | 750W 1:5 | 20mm 25mm | 皮带: 20mm 30mm | / |

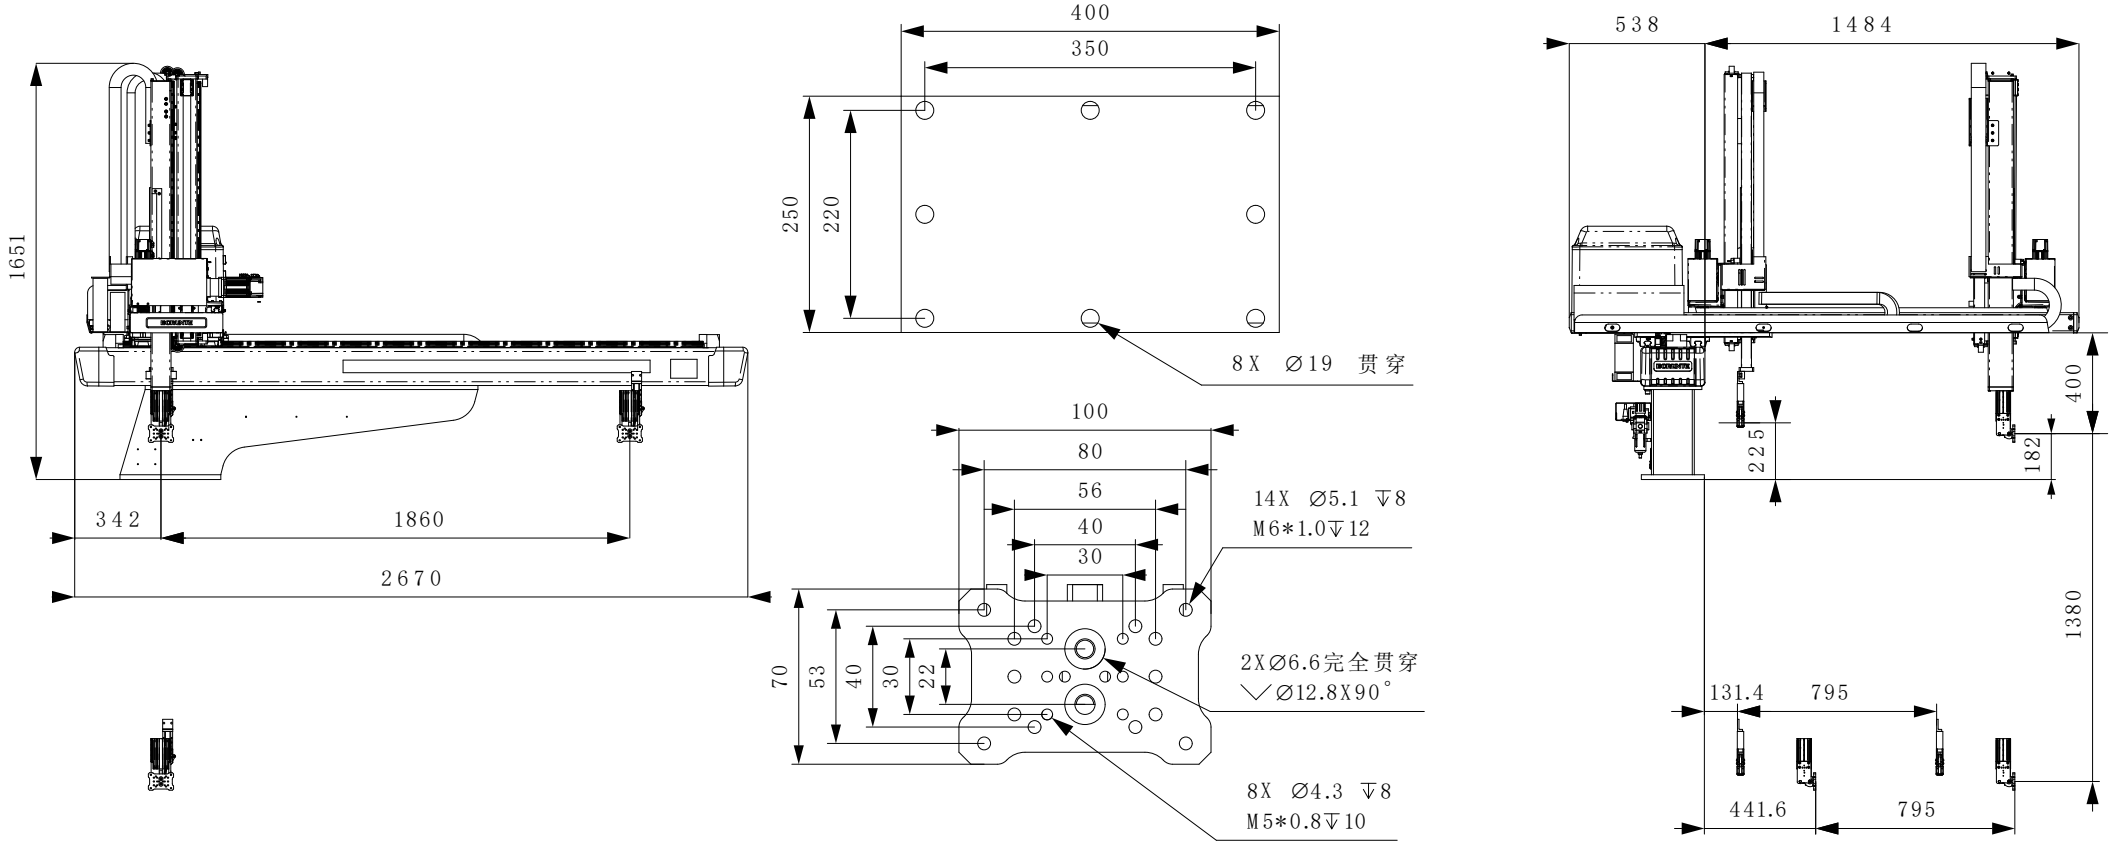


因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.)