


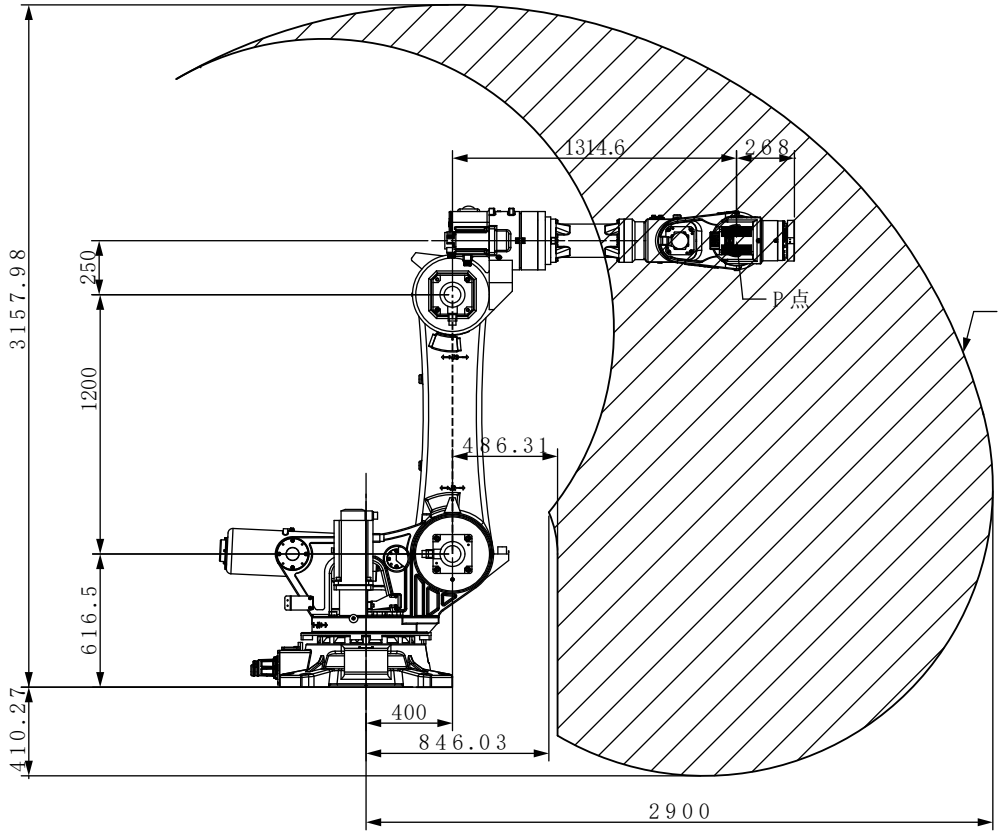


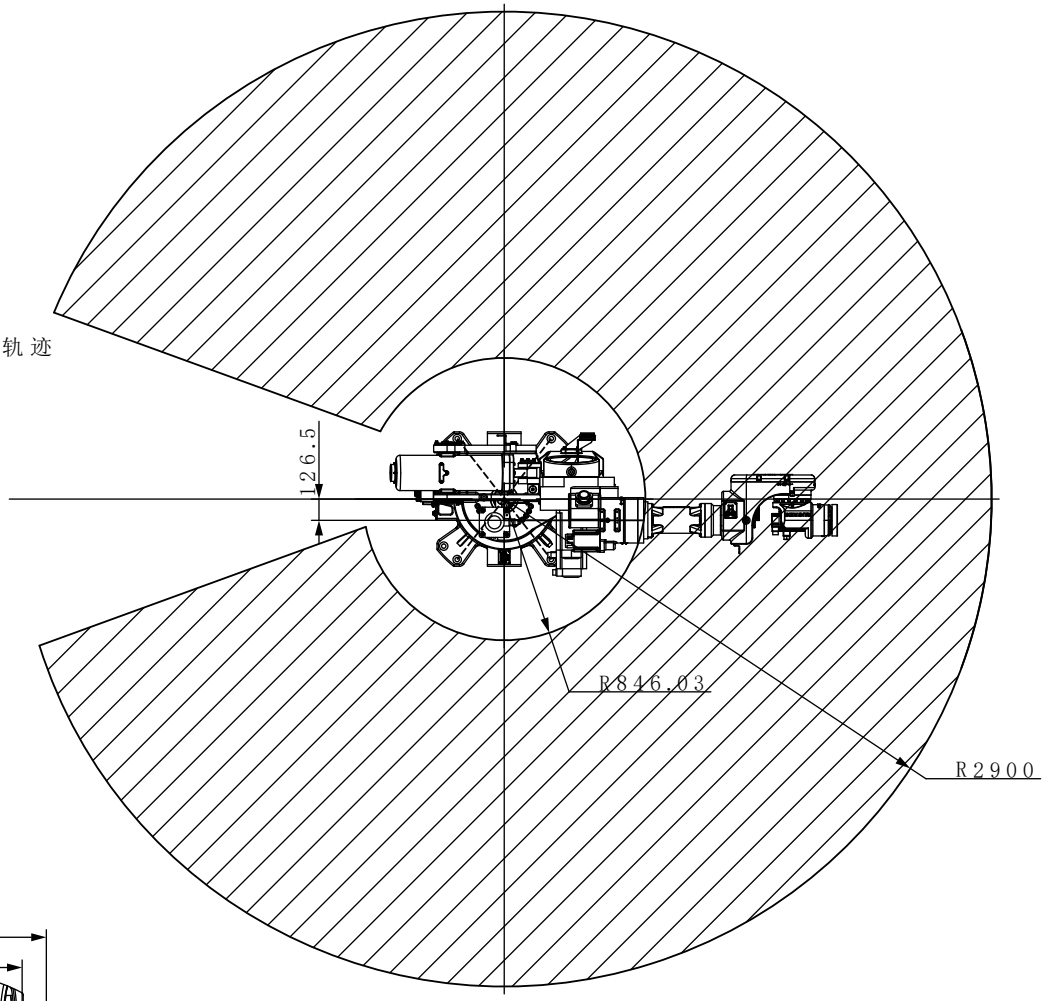

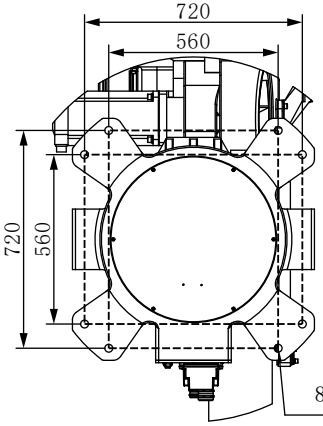

底座安装孔位

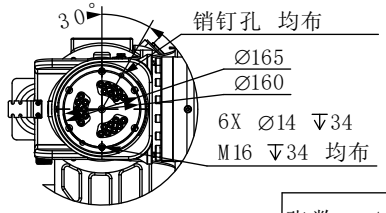

末端安装孔位

BRTIRUS2917B技术参数						
机型版本号：	22版本					
最大臂展：	3168mm					
重复精度：	±0.2mm					
最大负载：	170kg					
本体净重：	1190.5kg					
动作范围：	J1:±160°	J2:-75°~30°	J3:-80°~85°	J4:±180°	J5:±130°	J6:±360°
最大速度：	J1:93°/s	J2:77°/s	J3:77°/s	J4:110°/s	J5:94°/s	J6:125°/s
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：						

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:35				李毅智 2025-11-21
图名	170kg六轴机器人轨迹图	机型编号	BRTIRUS2917B		

伯朗特机器人股份有限公司
TEL:400-870-8989