

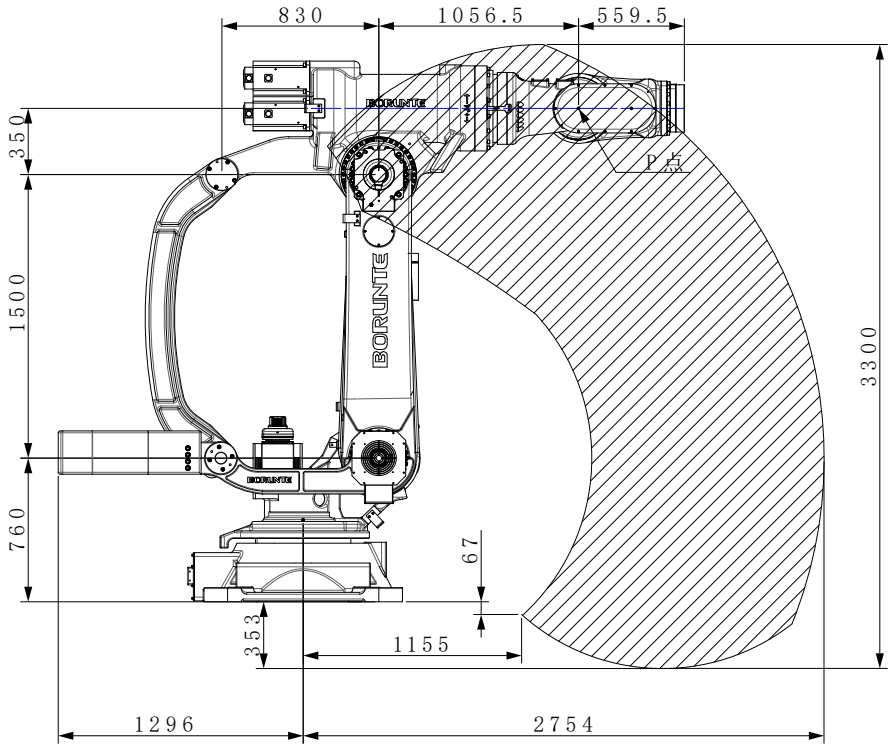


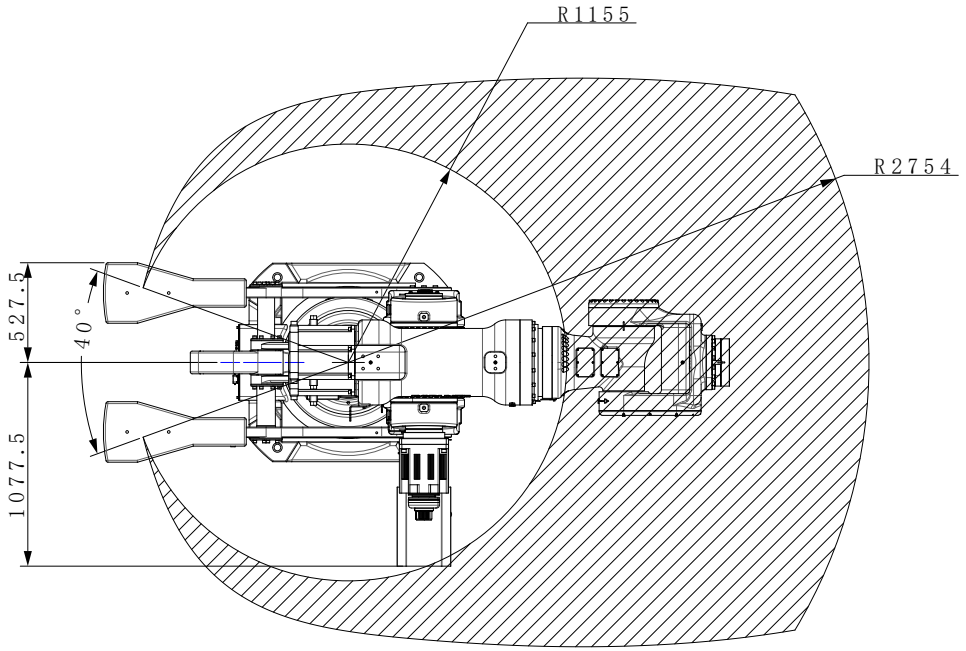

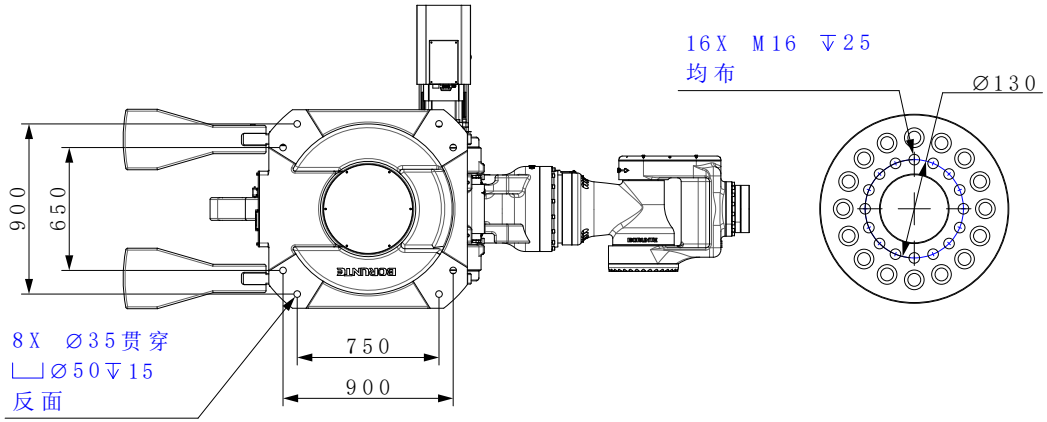

BRTIRUS3012C技术参数						
机型版本号：	10版本					
最大臂展：	3313mm					
重复精度：	±0.1mm					
最大负载：	1000kg					
本体净重：	5200kg					
动作范围：	J1:±160°	J2:-90°~50°	J3:-60°~20°	J4:±180°	J5:±110°	J6:±360°
最大速度：	J1:50°/s	J2:35°/s	J3:50°/s	J4:90°/s	J5:53.4°/s	J6:105°/s
减速比	J1:195.23	J2:197.78	J3:197.78	J4:123	J5:203	J6:85.5
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1		比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm	SIZE A4	1:40				林佳林 2025-12-16
图名	六轴机器人轨迹图			机型编号	BRTIRUS3012C	
伯朗特机器人股份有限公司						