


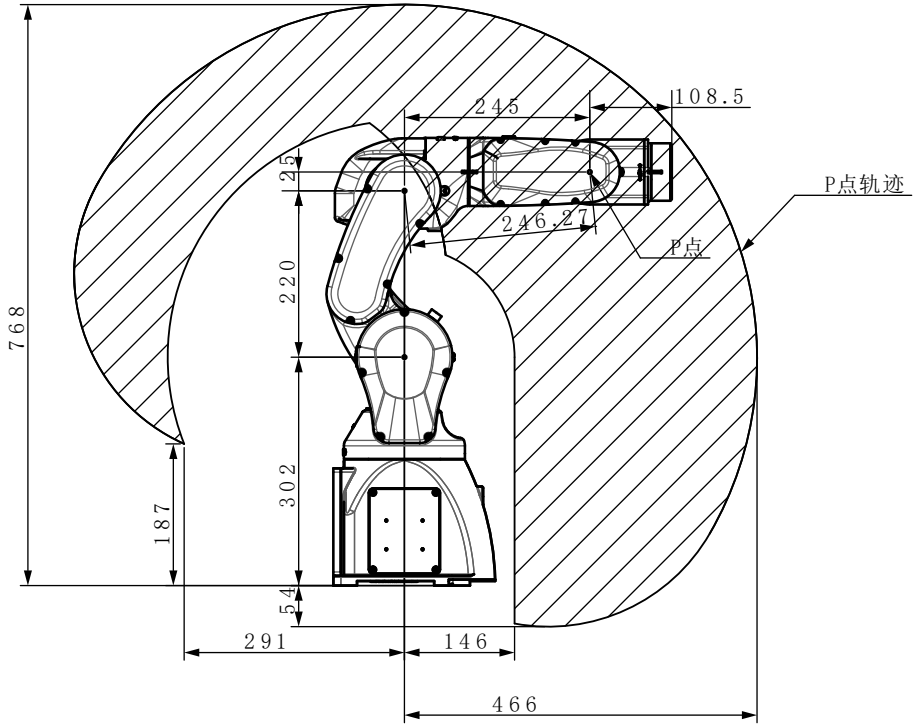


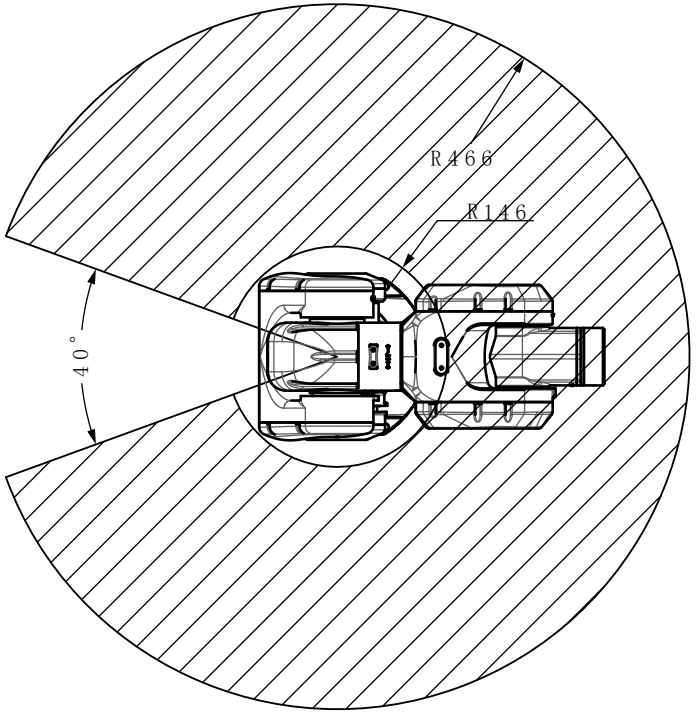


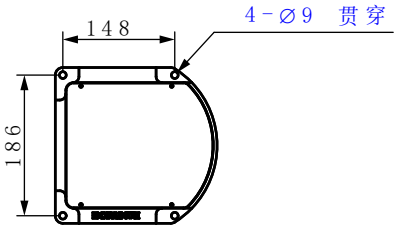

底座安装孔位



顶部安装孔位

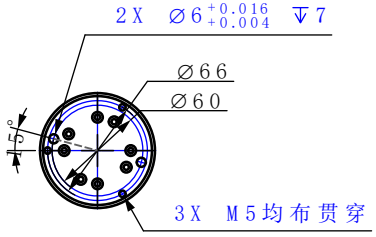

末端安装孔位

BRTIRUS0401A技术参数						
机型版本号：	21版本					
最大臂展：	574mm					
重复精度：	±0.06mm					
最大负载：	1kg					
本体净重：	约21kg					
动作范围：	J1:±160°	J2:-120°~60°	J3:-60°~180°	J4:±180°	J5:±110°	J6:±360°
最大速度：	J1:324°/s	J2:297°/s	J3:337°/s	J4:562°/s	J5:600°/s	J6:600°/s
安装环境：	温度0°~40℃　湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	/					

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:10	⬡			沈澎铧 2025-07-14
图名	1kg六轴机器人轨迹图	机型编号	BRTIRUS0401A		

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989