

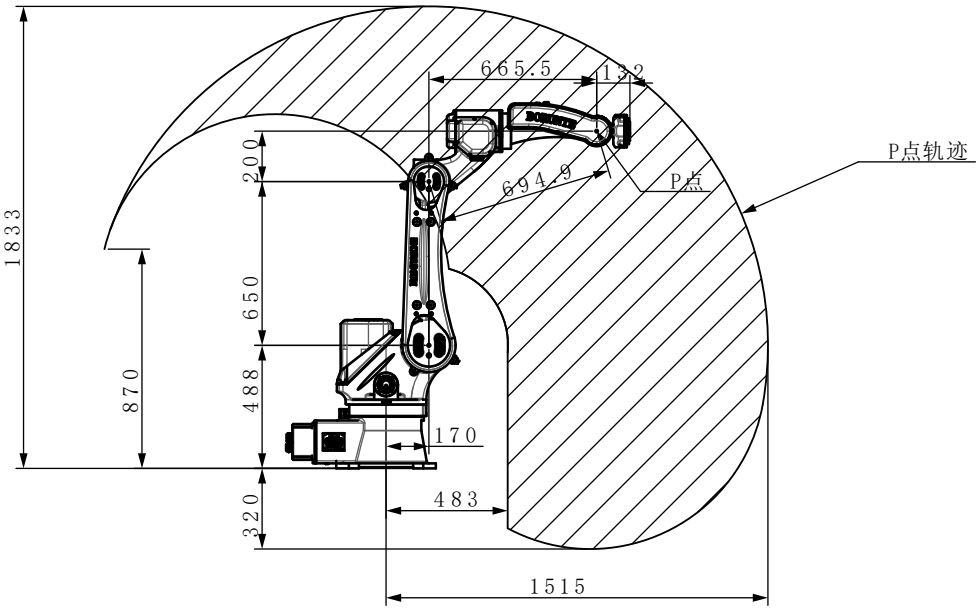


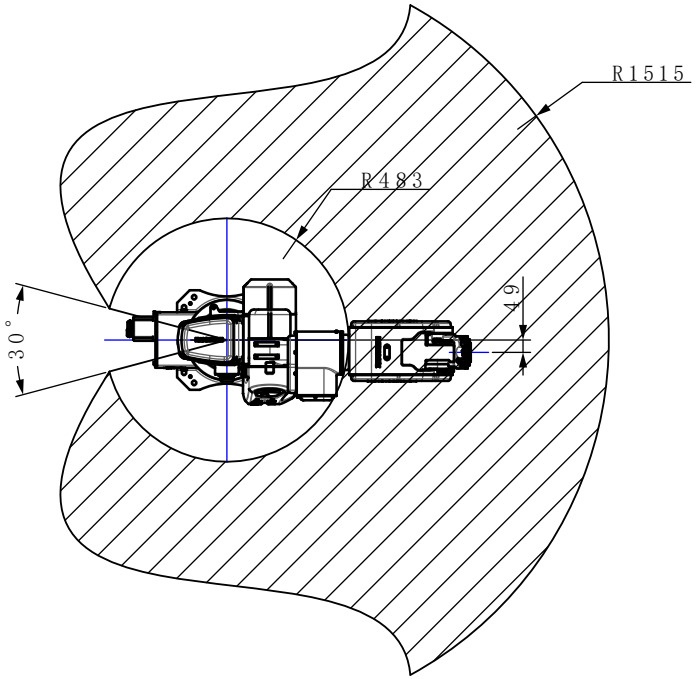


BRTIRWD1506A技术参数						
机型版本号：	21版本					
最大臂展：	1647mm					
重复精度：	±0.05mm					
最大负载：	6kg					
本体净重：	166kg					
动作范围：	J1:±165°	J2:-100°~70°	J3:±80°	J4:±150°	J5:±110°	J6:±360°
最大速度：	J1:163°/s	J2:149°/s	J3:223°/s	J4:169°/s	J5:270°/s	J6:398°/s
安装环境：	温度0°~40℃　湿度20-80%RH(无结露)					
防护等级：	/					


“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

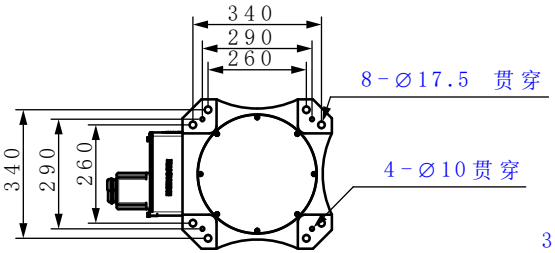


底座安装孔位

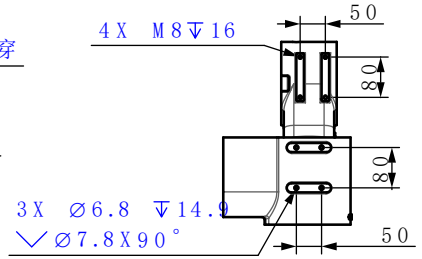

顶部安装孔位



送丝盘安装孔位

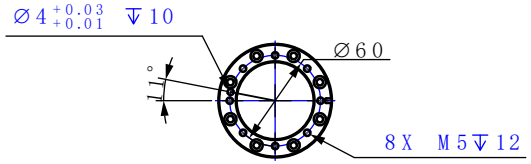

末端安装孔位

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:30				沈澎铧 2025-07-14
图名	6kg六轴机器人轨迹图		机型编号	BRTIRWD1506A	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989