


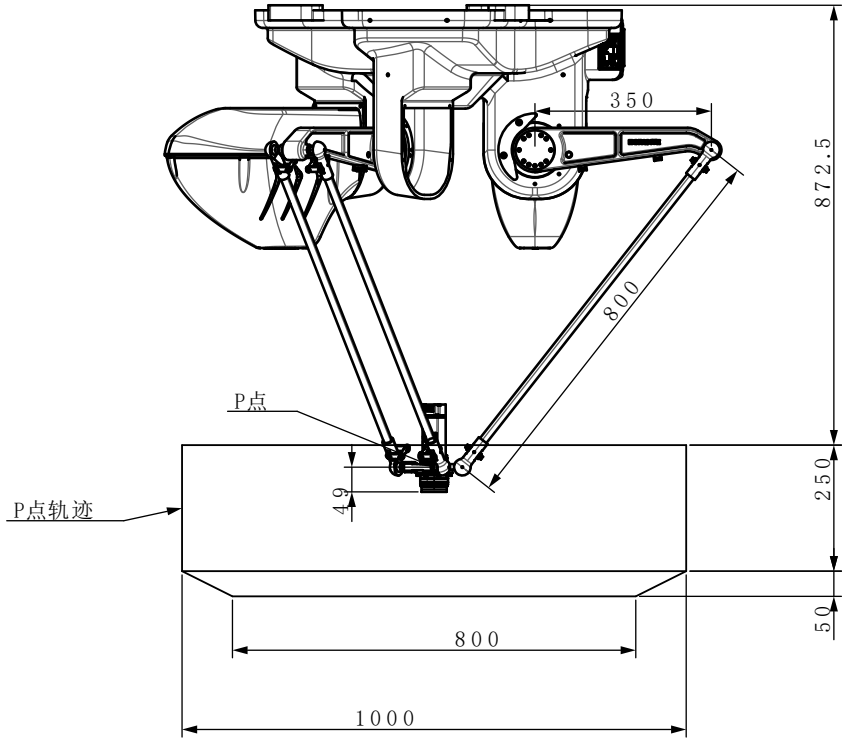


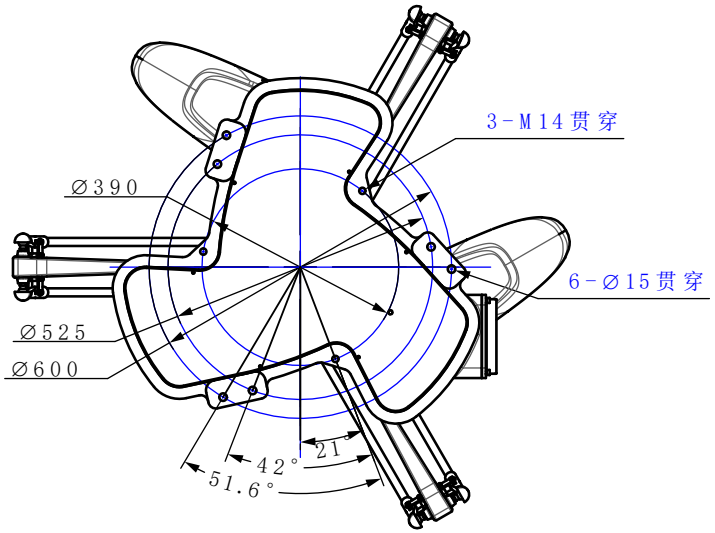

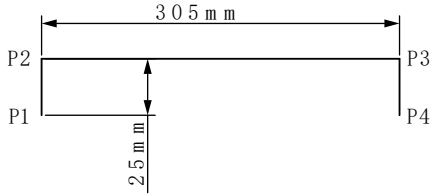

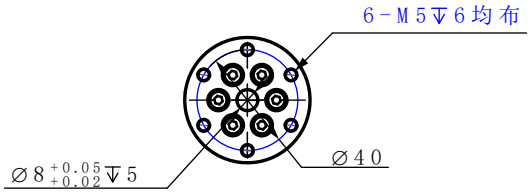

节拍次数:(25/305/25)(次/min):150

行程展示： P1 P2 P3 P4 P3 P2 P1

BRTIRPL1003A技术参数				
机型版本号：	20版本			
最大臂展：	1000mm			
重复精度：	±0.1mm			
角度精度	±0.5°			
节拍	0-3KG/150次/min			
最大负载：	3kg			
本体净重：	≈103kg			
动作范围：	J1上摆46.7°下摆86.6°	J2上摆46.7°下摆86.6°	J3上摆46.7°下摆86.6°	J4:±360°
最大速度：	J1:609°/s	J2:609°/s	J3:609°/s	J4:999°/s
安装环境：	温度0°~40℃ 湿度20-80%RH(无结露)			
防护等级：	/			

“因改良等原因,规格外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。
(Without further notice if specification and exterior have been changed because of improvement. Thanks for your understanding.”

张数 1/1	比例	检验标记	核准	审查	设计
单位 mm / SIZE A4	1:15				沈澎铧 2026-08-10
图名	3kg六轴机器人轨迹图		机型编号	BRIRTPL1003A	

BORUNTE 伯朗特机器人股份有限公司 TEL:400-870-8989